


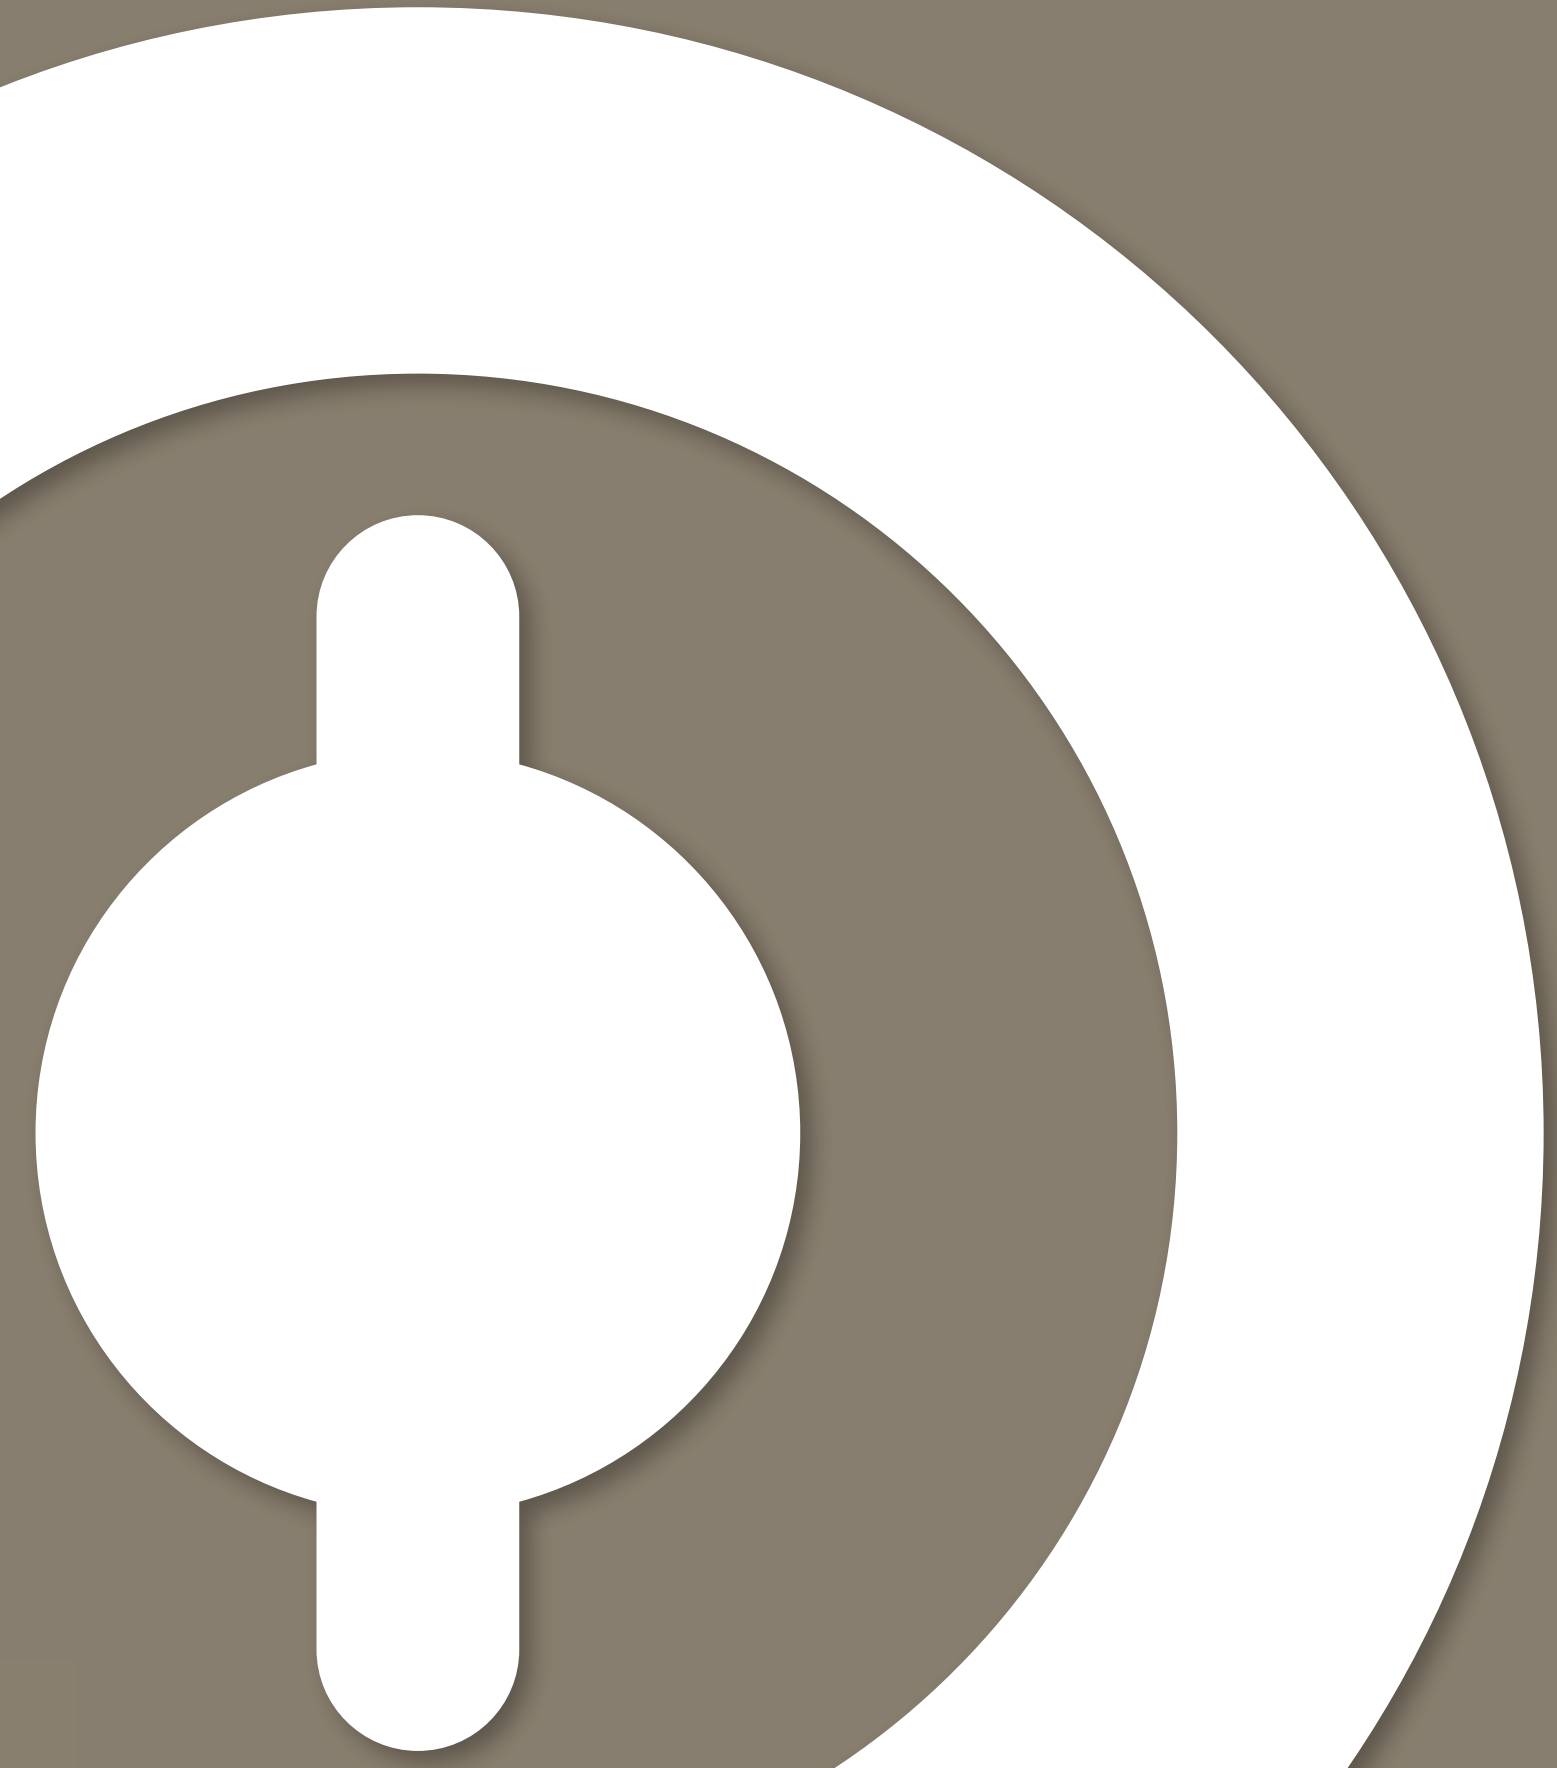

INHALT

VERSION: PP-A-14-DE

Einleitung
Neue Farben

PERFOPLUG BASE

Steckbuchsen	Seite 1
Montageanleitungen	Seite 2-3
Montagematerialien	Seite 4-6
Einsteckteile	Seite 7-14

PERFOPLUG PREMIUM

Steckbuchse	Seite 15
Montageanleitung	Seite 16
Montagematerialien	Seite 15-16
Einsteckteile	Seite 17-22

PERFOPLUG LITE

Steckbuchsen	Seite 23
Montageanleitungen	Seite 24
Montagematerialien	Seite 25
Einsteckteile	Seite 25-28

PERFOPLUG FINE

Steckbuchse	Ø4	Seite 29
Montageanleitung	Ø4	Seite 30
Montagematerialien	Ø4	Seite 31
Einsteckteile	Ø4	Seite 31-32
Steckbuchse	Ø8	Seite 33
Montageanleitung	Ø8	Seite 34
Montagematerialien	Ø8	Seite 35
Einsteckteile	Ø8	Seite 36-38

PERFOPLUG FLOOR

Podeststeckbuchsen		Seite 39
Montageanleitung		Seite 39
Montagematerialien		Seite 39-34
Geradestehende Einsteckteile		Seite 40-36
Bodenbuchsen	Ø60 und Ø40	Seite 43
Montageanleitungen		Seite 44
Adapterzapfen		Seite 45

Perfoplug ist ein Steckbuchsensystem, das Ihnen auf Verkaufswänden eine große Präsentationsvielfalt ermöglicht. Sie bestimmen selbst, wie viele Befestigungspunkte Sie wo und in welcher Stärke anbringen möchten. Informieren Sie sich bei uns, welcher Achsmaß in der Branche gängig ist.

Das Perfoplug-Programm ist in die folgenden sechs Gruppen unterteilt.

PERF⁺PLUG[®] BASE

Unser erstes Programm mit matt vernickelten Steckbuchsen und ein kegelförmigen Bund, alle Arme haben 15 mm Ø.

PERF⁺PLUG[®] PREMIUM

Unser Luxus Programm aus Edelstahl geschliffen Steckbuchsen. Alle Arme sind massiv 20 mm Ø oder aus Rohr 30 mm Ø.

PERF⁺PLUG[®] LITE

Wie der Name bereits sagt, ist dies die „leichte“ Version von Perfoplug Base. Die Einhängung hat einen Durchmesser von Ø 12 mm. Diese Serie wird viel in der Lingerie-Branche eingesetzt.

PERF⁺PLUG[®] FINE

Der Benjamin in der Perfoplug Familie umfasst Steckbuchsen mit zwei Durchmessern und Einsteckteile von Ø4 und Ø8 mm. Dank des filigranen Erscheinungsbilds können Sie vor allem leichte Produkte präsentieren, ohne dass das Präsentationssystem plump wirkt.

PERF⁺PLUG[®] FLOOR

Programm mit Podeststeckbuchsen für leichte Waren und Bodenbuchsen für Mittelraumständer. Die abgestimmte Stecktechnik mittels Konus ist spielfrei und stabil.

STÄRKE EIGENSCHAFTEN:

- Die scharfe Rändelung im hinteren Bereich verhindert das Verdrehen der Steckbuchsen.
- Die Steckbuchsen haben einer relativ großen Bund, der mit der Rückwand in Berührung kommt. Dadurch ist dieses System im Vergleich zu anderen Systemen stärker und somit höher belastbar (das Holz bleibt länger intakt).
- Das Perfoplug-System kennt viele Montagemöglichkeiten. Neben einer Montage auf Standardplatten gibt es Möglichkeiten für Stein, Beton, Glas usw.
- Da viele ähnliche Systeme bei normaler Belastung durchhängen, stehen bei Perfoplug alle Arme leicht nach oben, weil das Einsteckteil einen gedrehten Winkel aufweist. (Verspannung)
- Die Passform ist perfekt, da das Einsteckteil der Arme gedreht ist und eine konische Form hat.
- Darüber hinaus bieten wir ein vielfältiges Sortiment an Einsteckmaterial in mehreren Längen an.
- Es sind sogar einige Adapter lieferbar, mit denen sich kundenspezifische Einsteckteile herstellen lassen.

Neben den Steckbuchsen und Armen werden in unserer Dokumentation auch die Montagematerialien beschrieben und pro Montagevorgang ist eine Montageanleitung vorhanden.

Bei den meisten Einzelteilen wird die zulässige Höchstbelastung angegeben. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Stifte nicht zu weit durchhängen dürfen.

Wir haben dabei allerdings nur die Belastbarkeit von Perfoplug untersucht und weniger jene der Platten. Ob die zulässige Höchstbelastung eingehalten werden kann, hängt in starkem Maße von der Qualität des Trägermaterials ab, auf dem das Steckbuchsensystem montiert wird.

Wir empfehlen, **keine Spanplatten** zu verwenden, sondern stattdessen lieber MDF- oder Multiplexplatten.

NEUE FARBEN

Mit dem Perfoplug-Steckbuchsensystem sind Sie bereits seit Jahren erfolgreich. Die Einsteckteile aus Edelstahl verleihen Ihrem Laden eine luxuriöse Ausstrahlung. Dennoch werden wir ab und zu gefragt, ob dieses System auch in anderen Materialien lieferbar ist. Ab jetzt ist das möglich. Das heißt, wir können die Einsteckteile aus Edelstahl jetzt in verschiedenen Metalltönen färben, z. B. in Bronze, Messing, Gold usw.

Durch ein einzigartiges Verfahren wird der Edelstahl gefärbt, er erhält außerdem noch eine härtere und glattere Oberflächenbeschichtung, deren Härte selbst höher ist als die von Chrom. Bei dieser Behandlung bleibt die Struktur des Edelstahls komplett erhalten. Polierter Edelstahl bleibt daher poliert und auch das Äußere von geschliffenem Edelstahl bleibt unverändert.

Eine zweite Möglichkeit ist, die Einsteckteile aus Aluminium herzustellen und diese anschließend zu eloxieren. Auch damit kann eine breite Skala an Farben aufgetragen werden. Sie müssen dann allerdings beachten, dass Aluminium-Einsteckteile eine etwas geringere Tragkraft haben als Einsteckteile aus Edelstahl. Gehen Sie von einer 10-15% geringeren maximalen Tragkraft aus.

Für beide Arten des Färbens gilt ein Mehrpreis. Dieser ist stark von der Anzahl und den Abmessungen der von Ihnen gewünschten Perfoplug-Produkte abhängig. Informieren Sie sich bei uns nach den umfangreichen Möglichkeiten.



PERF  **PLUG**® BASE



PERFOPLUG BASE

Steckbuchsen	Seite 1
Montageanleitungen	Seite 2-3
Montagematerialien	Seite 4-6
Tragarme	Seite 7-10
Schuhpräsentier	Seite 10
Verschiedene Träger	Seite 10-11
Konfektionsrahmen	Seite 12-13
Kabinenzubehör	Seite 14



Produkt	STECKBUCHSE			
Umschreibung	Steckbuchse mit kegelförmigem Bund und Rändelung für eine feste Position.			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Montageanleitung	Ø 35 Ø 40	35 35	72.1035.11 72.1040.11
Werkstoff	Edelstahl			
	siehe Montageanleitung	Ø 35	35	72.1035.21



Produkt	STECKBUCHSE MIT EINRASTNOCKEN			
Umschreibung	Steckbuchse mit kegelförmigem Bund und Einrastnocken 5 mm (Ausrichten entfällt)			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Montageanleitung	Ø 35 Ø 40	35 35	72.1135.11 72.1140.11



Produkt	HOLZSCHRAUBBUCHSE			
Umschreibung	Holzschraubbuchse mit kegelförmigem Bund für den nachträglichen Einbau bereits fest montierte Platten von mindestens 19 mm Dicke und mindestens 45 mm Einbautiefe.			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Montageanleitung	Ø 35	47	72.1235.11



Produkt	DÜBELBUCHSE			
Umschreibung	Dübelbuchse mit kegelförmigem Bund für die montage auf Mauer oder Betonwand, mit Kunststoffdübel S 20.			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Montageanleitung	Ø 40	95	72.1340.11

MONTAGEANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF PLATTEN)

1. Bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz (Mutter und zwei Unterlegscheiben) bohren oder fräsen Sie ein sauberes Loch von $\varnothing 16$ mm.
2. Bei Verwendung der Bundmutter $\varnothing 60$ mm bohren oder fräsen Sie ein sauberes Loch von $\varnothing 20,2$ mm.
3. Ziehen Sie die Steckbuchse gut fest und richten Sie diese mit dem Montageschüssel vertikal aus.
4. Die Belastbarkeit ist stark von der verwendeten Trägerplatte abhängig. Die nachstehend genannten Belastungen basieren auf Trägerplatten mit einer Mindeststärke von 18 mm. Bei hochwertigen Spanplatten beträgt die Belastbarkeit bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz 15 bzw. 16 kg (Steckbuchse $\varnothing 35$ bzw. $\varnothing 40$ mm), bei Verwendung der Bundmutter $\varnothing 60$ mm beträgt die Belastbarkeit 17 bzw. 19 kg. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von MDF- oder Multiplexplatten, weil sich diese Materialien als viel belastbarer erwiesen haben. Die Belastbarkeit beträgt dann bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz 17 bzw. 19 kg (Steckbuchse $\varnothing 35$ bzw. $\varnothing 40$ mm), die Belastung mit der Bundmutter $\varnothing 60$ mm liegt bei 20 bzw. 24 kg. Um ein Durchbiegen der Platte zu verhindern, empfiehlt sich die Montage von vertikalen Längsprofilen.




MONTAGEANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF GLAS)

1. Bohren Sie ein sauberes Loch von $\varnothing 22$ mm (oder lassen Sie ein solches bohren).
2. Ziehen Sie den ersten Kunststoffring über die Steckbuchse, stecken Sie sie durch das Loch und bringen Sie den zweiten Kunststoffring an.
3. Drehen Sie die Hülsenmutter mit dem Montageschlüssel für Hülsenmutter an (72.0048.08). Die Glasstärke kann zwischen 8-15 mm liegen.
4. Verwenden Sie den Montageschlüssel zur vertikalen Ausrichtung der Steckbuchse.
5. Die Belastbarkeit der Steckbuchsen bei der Verwendung auf Glas wird vollständig von der Glasstärke bestimmt. Lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Glashändler beraten.



MONTAGEANLEITUNG STECKBUCHSE MIT EINRASTNOCKEN

1. Eine ganz durchgehende Bohrung $\varnothing 16$ mm anfertigen
2. Die Größe von zwei Aussparungen für die Einrastnocken beträgt $\varnothing 5$ mm mit einer Frästiefe von 5 mm.
3. Achtung: Die Einrastnocken müssen in einer horizontale Linie zum Bohrloch ausgerichtet sein, d. h. rechtwinklig zu den Einfräsungen auf der Vorderseite der Steckbuchse, die in einer vertikalen Linie stehen.
4. Die Gesamtbreite zwischen den zwei Enden der Einfräsung muss 24 mm betragen, mit einer Toleranz von $\pm 0,1$ mm.
5. Siehe auch die Linienzeichnung im Einsatz auf dem Foto.
6. Die Belastbarkeit hängt vom verwendeten Trägermaterial ab. Die nachstehend aufgeführte Belastbarkeit basiert auf Platten mit einer Mindeststärke von 18 mm. Bei hochwertigen Spanplatten beträgt die Belastbarkeit bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz 15 bzw. 16 kg (Steckbuchse $\varnothing 35$ bzw. $\varnothing 40$ mm), bei Verwendung der Bundmutter $\varnothing 60$ mm beträgt die Belastbarkeit 17 bzw. 19 kg. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von MDF- oder Multiplexplatten, weil sich diese Materialien als viel belastbarer erwiesen haben. Die Belastbarkeit beträgt dann bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz 17 bzw. 19 kg (Steckbuchse $\varnothing 35$ bzw. $\varnothing 40$ mm), die Belastung mit der Bundmutter $\varnothing 60$ mm liegt bei 20 bzw. 24 kg. Um ein Durchbiegen der Platte zu verhindern, empfiehlt sich die Montage von vertikalen Längsprofilen.





MONTAGEANLEITUNG VORMONTAGEFLANSCH

1. Bohren oder fräsen Sie ein sauberes Loch von $\varnothing 20,2$ mm.
2. Das Loch gut reinigen (ausblasen) und die Steckbuchse gut entfetten.
3. Klebstoff (zum Beispiel Araldite[®] 2012) auf den Klebeeinstichen des Vormontageflanschs und im Loch der Platte anbringen.
4. Den Flansch in das Loch drücken und mit den Spanplattenschrauben $\varnothing 3 \times 18$ mm auf der Platte festschrauben.
5. Die Steckbuchse $\varnothing 35$ in den Flansch stecken.
6. Zur vertikalen Ausrichtung der Steckbuchse (einen) Distanzring(e) verwenden.
7. Achtung: Wegen der Belastbarkeit von höchstens 8 kg pro Steckbuchse wird bei dieser Befestigungsart dringend von der Verwendung von Spanplatten abgeraten. MDF-, Massivholz- oder Multiplexplatten sind bei dieser Befestigung deutlich höher belastbar, je nach Material und Stärke liegt die Belastbarkeit dann zwischen 14 und 18 kg.



MONTAGEANLEITUNG HOLZSCHRAUBBUCHSE

1. Bohren oder fräsen Sie ein sauberes Loch von $\varnothing 15$ mm!!
2. Das Loch gut reinigen (ausblasen) und die Steckbuchse gut entfetten.
3. Klebstoff (zum Beispiel Araldite[®] 2012) auf den Klebeeinstichen der Steckbuchse anbringen (wenige Tropfen reichen aus).
4. Den Montageschlüssel in die Steckbuchse stecken und die Steckbuchse mit einem Hammer bis zum Gewinde in das Loch klopfen.
5. Die Steckbuchse mit dem Montageschlüssel andrehen, bis der Kragen das Holz berührt, und die Steckbuchse vertikal ausrichten.
6. Achtung: Wegen der Belastbarkeit von höchstens 8 kg pro Steckbuchse wird bei dieser Befestigungsart dringend von der Verwendung von Spanplatten abgeraten. MDF-, Massivholz- oder Multiplexplatten sind bei dieser Befestigung deutlich höher belastbar, je nach Material und Stärke liegt die Belastbarkeit dann zwischen 14 und 18 kg.




MONTAGEANLEITUNG DÜBELBUCHSE


1. Verwenden Sie die Bohrvorrichtung mit der Bezeichnung "TOP" nach oben.
2. Bohren Sie ein sauberes Loch von 20 mm $\varnothing$ und Tiefe 110-120 mm (Achtung: Verwenden Sie dazu mindestens einen 25 cm langen Bohrer)
3. Kunststoffdübel in das Loch drücken. Bei Mauerwerk den Dübel 15 mm und bei Beton den Dübel 25 mm hereindrücken. Zum Beispiel, Beton ist härter wie Mauerwerk und deswegen muss die Dübel tiefer in das Loch.
4. Dübelbuchse mit dem Montageschlüssel in den Kunststoffdübel drehen, bis der Kragen die Wand berührt, und die Steckbuchse vertikal ausrichten (senkrecht).
5. Bei dieser Montageart richtet sich die Belastbarkeit stark nach dem Zustand und der Art der Mauer.



Produkt	BEFESTIGUNGSSATZ STANDARD		
Umschreibung	Befestigungssatz für Steckbuchse. Besteht aus einer Unterlegscheibe Ø 70 mm, Federring und Mutter M16x1. Bis maximale Plattenstärke von 19 mm.		
Werkstoff	Stahl verzinkt		
	Belastung siehe Montageanleitung	Maße Ø 70	Bestell Nr. 72.0050.05

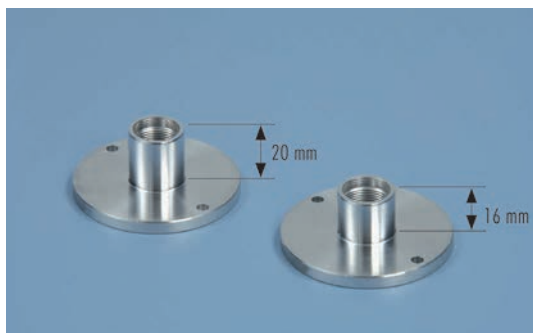

Produkt	BUNDMUTTER		
Umschreibung	Montage der Steckbuchse für eine schwerere Belastung. Mit zwei Schraublöchern von je Ø 4,3 mm. Für Plattenstärken von 18 und 22 mm. Die Bundmutter/den Montageflansch nicht in Kombination mit der Steckbuchse mit Einrastnocken verwenden! Zum Anziehen Bundmutter Schlüssel verwenden (72.0046.08).		
Werkstoff	Aluminium ROH		
	Belastung siehe Montageanleitung	Maße Ø 60 Ø 60	Tiefe 16 20
			Bestell Nr. 72.0024.10 72.0026.10

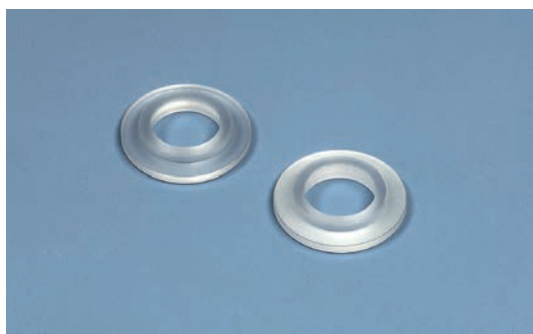

Produkt	KUNSTSTOFFRINGE		
Umschreibung	Kunststoffringe aus transparentem Kunststoff für Hinweis auf Glas. 2 Stück = 1 Satz.		
Werkstoff	Kunststoff		
	Maße Ø 35		Bestell Nr. 72.0030.30




Produkt	HÜSENMUTTER GLAS		
Umschreibung	Schön gearbeitete Mutter für Montage einer Steckbuchse auf Glas (mindesten 6 mm bis maximal 16 mm).		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Belastung siehe Montageanleitung	Maße Ø 30	Tiefe 27
			Bestell Nr. 72.0035.11



Produkt	DISTANZRINGE		
Umschreibung	Für verwendung mit Vormontageflansch, zum Ausgleich für senkrechte Stellung der Steckbuchse.		
Werkstoff	Alu ROH		
	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 35	0,25	72.0038.10



Produkt	VORMONTAGEFLANSCH		
Umschreibung	Vormontageflansch zum Schrauben und Kleben. Mindestens Einbautiefe 30 mm. Mindestens Wanddicke ist 19 mm.		
Werkstoff	Alu ROH		
	Belastung	Maße	Tiefe
	siehe Montageanleitung	Ø 35	28
			Bestell Nr.
			72.0040.10

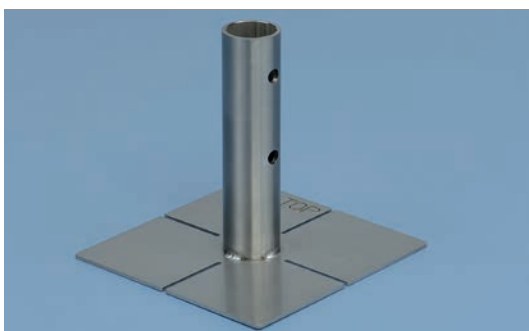

Produkt	BOHRVORRICHTUNG S20		
Umschreibung	Bohrvorrichtung für Dübelbuchse zum genauen Anbohren und zur Führung des Steinbohrers Ø 20 mm.		
Werkstoff	Edelstahl		
			Bestell Nr.
			72.0043.20



Produkt	MONTAGESCHLÜSSEL		
Umschreibung	Montageschlüssel für Steckbuchse zur Montage von Hand und zum senkrecht Ausrichten der Steckbuchsen. Maschinelle Einschraubmöglichkeit bei Holzschrauben bzw. Dübelbuchse.		
Werkstoff	Edelstahl		
			Bestell Nr.
			72.0044.20



Produkt	BUNDMUTTERSCHLÜSSEL
Umschreibung	Schlüssel zum anziehen der Bundmutter.

Bestell Nr.	72.0046.08
-------------	-------------------



Produkt	MONTAGESCHLÜSSEL FÜR HÜSENMUTTER
Umschreibung	Schlüssel zum anziehen der Hülsenmutter.


Bestell Nr.	72.0048.08
-------------	-------------------



Produkt	EDELSTAHPFLEGE
Umschreibung	Pflegt, poliert und schützt Edelstahl und eloxierte Oberflächen in einem Arbeitsgang.

Inhalt	600 ml
--------	---------------

Bestell Nr.	72.0050.99
-------------	-------------------

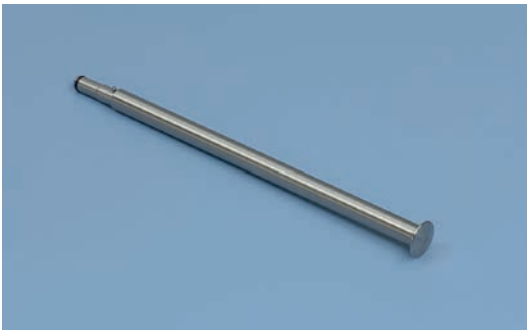

Produkt	ABHÄNGARM KAPPE			
Umschreibung	Abhängarm mit Kegelförmiger Anschlagkappe Ø 25 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	18	Ø 15	160	72.2005.21
	18	Ø 15	260	72.2010.21
	17	Ø 15	310	72.2015.21



Produkt	ABHÄNGARM STIFT			
Umschreibung	Abhängarm mit Anschlagstift Ø 5 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	20	Ø 15	50	72.2020.21
	19	Ø 15	80	72.2021.21
	19	Ø 15	100	72.2022.21
	18	Ø 15	160	72.2024.21
	18	Ø 15	260	72.2026.21
	17	Ø 15	310	72.2028.21



Produkt	TRAGARM GLAS KAPPE			
Umschreibung	Tragarm für Glasfachboden mit Kegelförmiger Anschlagkappe Ø 25 mm, mit zwei Gummiringen.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	18	Ø 15	260	72.2034.21
	17	Ø 15	310	72.2036.21
	14	Ø 15	360	72.2038.21



Produkt	TRAGARM GLAS			
Umschreibung	Tragarm für Glasfachboden, mit zwei Gummiringen.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	18	Ø 15	200	72.2042.21
	18	Ø 15	260	72.2044.21
	17	Ø 15	310	72.2046.21
	14	Ø 15	360	72.2048.21



Produkt **TRAGARM HOLZ**
 Umschreibung Tragarm für Holzfachboden mit 2 Bohrlöchern je Ø 4 mm.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
18	Ø 15	260	72.2053.21
17	Ø 15	310	72.2055.21
14	Ø 15	360	72.2057.21



Produkt **TRAGARM ZUM EINBOHREN**
 Umschreibung Tragarm mit Fräsungen für Einbohren und Einleimen im Holzfachboden. Holzdicke mindestens 38 mm. Bohrung Ø 15,2 mm. Wichtig: Anwendung Paar weise.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
18	Ø 15	150	72.2058.21
18	Ø 15	200	72.2059.21
18	Ø 15	250	72.2060.21




Produkt **ABHÄNGHAKEN**
 Umschreibung Abhänghaken, vorn ca. 20° hochgebogen.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
3	Ø 8	120	72.2062.21
2,5	Ø 8	170	72.2064.21
2,5	Ø 8	220	72.2066.21
2	Ø 8	270	72.2068.21




Produkt **ABHÄNGHAKEN STIFT**
 Umschreibung Abhänghaken, vorn mit Stift.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
3	Ø 8	120	72.2072.21
2,5	Ø 8	170	72.2074.21
2,5	Ø 8	220	72.2076.21
2	Ø 8	270	72.2078.21

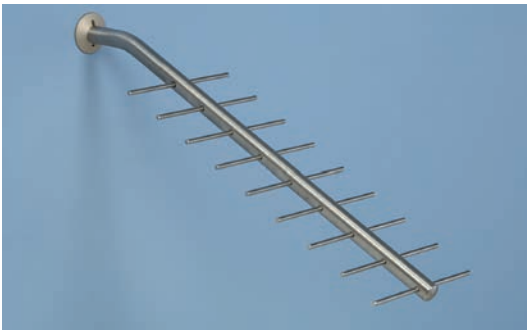

Produkt **KRAWATTENPRÄSENTER**
Umschreibung Abhängarm schräg für 18 Krawatten.
Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
18	Ø 15	380	72.2081.21

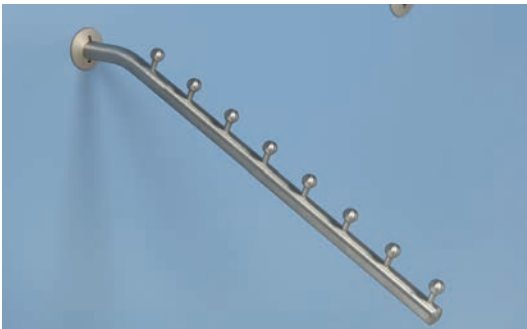


Produkt **ABHÄNGARM SCHRÄG**
Umschreibung Abhängarm schräg mit 7/8 Kugeln.
Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
18	Ø 15	350	72.2082.21
18	Ø 15	380	72.2083.21




Produkt **STUFENARM**
Umschreibung Stufenarm mit Kegelförmiger Anschlagkappe Ø 25 mm.
Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
16	Ø 15	150	330	72.2085.21
14	Ø 15	150	410	72.2086.21

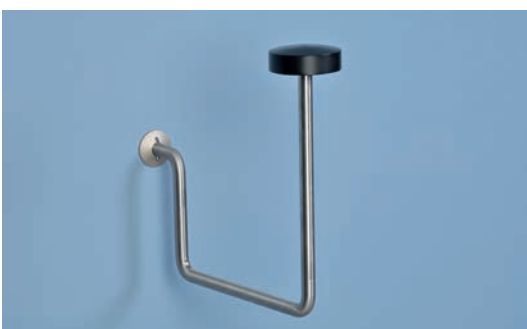


Produkt **HELMPRÄSENTER / HUTPRÄSENTER**
Umschreibung Mit Kunststoff Auflage.
Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
14	Ø 12	225	225	72.2084.21

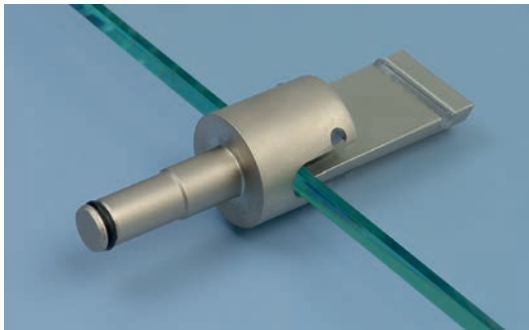

Produkt	GLASHALTER			
Umschreibung	Glashalter für Glasfachboden, für 8 mm Glas.			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			

Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
9	Ø 28	99	72.2090.11

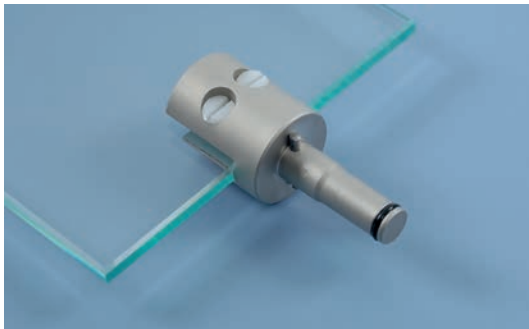

Produkt	EINZELGLASHALTER			
Umschreibung	Einzelglashalter für 6/8 mm Glas. Glasbohrung nicht erforderlich. Glas wird mittels Schrauben geklemmt.			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			

Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
4	Ø 30	22	72.2094.11



Produkt	SCHUHPRÄSENTER 600			
Umschreibung	Zwei Abhängarme Schräg (Achismaße 600 mm) und drei Schwellen. Verschiedene Verstellmöglichkeiten.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Belastung	Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
5	Ø 15	800	310	72.2088.21



Produkt	SCHUHPRÄSENTER			
Umschreibung	Schuhpräsenster für ein Schuh, aus Edelstahl Ø 6 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Belastung	Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
3	Ø 6	185	140	72.2232.21



Produkt	ADAPTER MIT HOLZGEWINDE		
Umschreibung	Adapter mit Holzgewinde zum einkleben. Holz mindestens 16 mm und Acryl mindestens 12mm stark. Bohrung Ø 5 und 32 mm Tief, verleimen mit 2-Komponentenkleber.		
Werkstoff	Edelstahl		
			Bestell Nr. 72.2246.21



Produkt	WERBESCHILTHALTER		
Umschreibung	Halter passend für 4 mm Schildstärke, verdrehsicher, einzeln oder mehrfach nebeneinander anwendbar. Das Werbeschild wird mittels 2 Senkschrauben M4 von hinten geklemmt.		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Belastung 2	Maße Ø 30	Tiefe 14
			Bestell Nr. 72.2095.11



Produkt	PANELENADAPTER		
Umschreibung	Panelenadapter mit 2 Bohrungen Ø 3,8 mm Achsmaße 22 mm zur Befestigen von Panelen, Blenden usw.		
Werkstoff	Alu ROH		
	Maße Ø 30	Tiefe 4	Bestell Nr. 72.2097.10




Produkt	ADAPTER		
Umschreibung	Adapter für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße Ø 15	Länge 10	Bestell Nr. 72.2096.21
	Ø 15	20	72.2098.21




Produkt	TRAGARM KONFEKTIONSRAHMEN			
Umschreibung	Tragarm Konfektionsrahmen			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
20	Ø 15	250	72.2111.21
20	Ø 15	300	72.2112.21

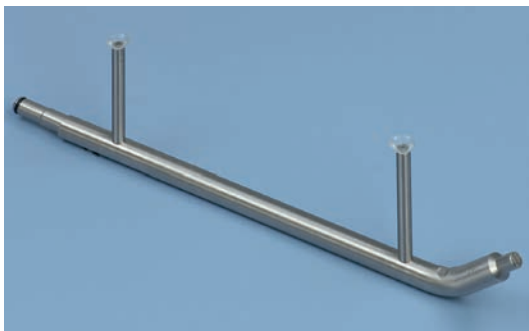

Produkt	TRAGARM KONFEKTIONSRAHM FÜR FACHBODEN			
Umschreibung	Tragarm Konfektionsrahmen für Fachboden, mit 2 Hochstehendestiften für aufliegende Fachboden. Stiften vorgesehen mit Bohrung für Kunststoffsaugnäpfen und M4 Gewinde beide für Befestigung von aufliegenden Fachböden.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Belastung	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
20	Ø 15	95	300	72.2116.21

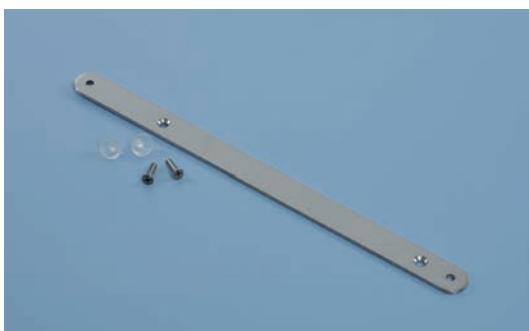

Produkt	MONTAGE PLATTE			
Umschreibung	Montage Platte für Fachboden aufliegend. Diese Platte bietet mehr Stützung und Stabilität an der Fachboden. Durch die Länge, schwankend ein tiefe Fachboden auch nicht mehr nach vorne.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
3	20	290	72.2126.21

MONTAGEANLEITUNG KONFEKTIONSRAHMEN

Drücken Sie die Tragarme mit einer drehenden Bewegung in die Löcher der Konfektionsstange und stecken Sie der ganzen Konfektionsrahmen danach in die Steckbuchsen in der Wand.

EIGENSCHAFTEN

Die Enden der Tragarme zeigen etwas nach oben. Dadurch können Kleiderbügel, im Gegensatz zu vielen anderen Steckbuchsensystemen, über die gesamte Länge der Konfektionsstange weitergeschoben werden. Tragarm und Tragstange werden separat geliefert, was Ihnen erhebliche Einsparungen bei Transport und Lagerung bietet. Darüber hinaus können Sie die Tragfähigkeit mithilfe von mehr Tragarmen erhöhen. Die Länge der Tragstange lässt sich dadurch auch auf Kundenwunsch bestellen. Auch ist es möglich, später andere Tragarme zu bestellen, wenn Sie beispielsweise zur Ausführung mit den hoch stehenden Stiften vor einem Fachboden oder alternativ zu einem separaten Konfektionsbügel wechseln wollen.





Produkt	KONFEKTIONSSTANGE 1160		
Umschreibung	Konfektionsstange Ø 25 mm für Konfektionsrahmen, mit Ø 35 mm Endkappe. Mit 3 Flowdrill Bohrungen, Achsmaße: 300 mm.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße	Breite	Bestell Nr.
	Ø 25	1160	72.2120.21



Produkt	KONFEKTIONSSTANGE		
Umschreibung	Konfektionsstange Ø 25 mm für Konfektionsrahmen, mit Ø 35 mm Endkappe. Mit auf ein durch Ihnen ausgegeben Maß und Anzahl Bohrungen.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße	Breite	Bestell Nr.
	Ø 25		72.2122.21



Produkt	T-ARM				
Umschreibung	T-arm mit Stütze für 2 Steckbuchsen, vertikales Achsmaße: 200 mm. Konfektionsstange Ø 20 mm mit Ø 30 mm Endkappe. Kleiderbügel sind frei zum Durchschieben.				
Werkstoff	Edelstahl geschliffen				
	Belastung	Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	15	Ø 15	500	300	72.2102.21




Produkt	KONFEKTIONSSTANGE HALTER			
Umschreibung	Konfektionsstange Halterung zur Befestigung unter Holzfachboden für Rohr Ø25mm mit 4 Bohrungen Ø4,3mm mit Achsmaße 21,5mm			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 10 / Ø 40	89	12	72.2110.21



Produkt	MAUERFLANSCH		
Umschreibung	Mauerflansch aus Edelstahl mit 3 gesenkten Bohrungen. Passend für Konfektionsrohr Ø 25 mm. Kombinationsmontage mit 72.2110.21 möglich.		
Werkstoff	Edelstahl		

Maße	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 60 / Ø 25,5	10	72.2129.20

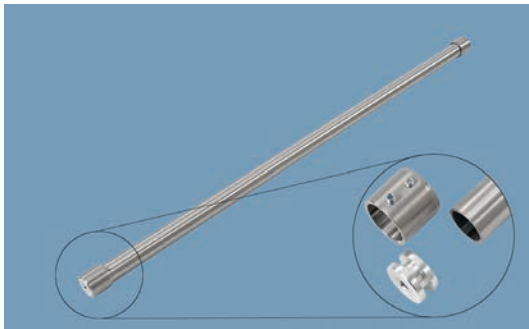

Produkt	KABINENSTANGE		
Umschreibung	Kabinenstange Ø 20mm inklusive Montageteile für Blindmontage. Längenmaß ist Zwischenmaß.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 20	650	72.2151.21



Produkt	KABINENHAKEN ZUM EINKLEBEN		
Umschreibung	Kabinenhaken, in Holzplatte zu verleimen. Die Mindestplattendicke ist 19 mm. Achtung: Darf nur leicht belastet werden.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 12 / 20	30	72.2153.21



Produkt	KABINENHAKEN SCHRAUBBAR		
Umschreibung	Kabinenhaken, mit Scheibe Ø 20mm zu verschrauben. Inklusive Schraube M6 x 35 mm und Unterlegscheibe. Für Plattenmaterial von 16 bis 22 mm geeignet.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 12 / 20	50	72.2155.21

PERF  **PLUG**® PREMIUM



PERFOPLUG PREMIUM

Steckbuchse	Seite 15
Montagematerialien	Seite 15-16
Montageanleitung	Seite 16
Tragarme	Seite 17-19
Konfektionsrahmen	Seite 20-21
Tragestange	Seite 21-22




Produkt	STECKBUCHSE			
Umschreibung	Luxus Steckbuchse, mit Rändelung für eine feste Position.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Monta- geanleitung	Ø 50	35	73.1050.21



Produkt	ABDECKKAPPE Ø15MM			
Umschreibung	Zum Verschließen der Bohrung 12 Ø in die Steckbuchse.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Maße			Bestell Nr.
	Ø 15			73.0070.21



Produkt	BEFESTIGUNGSSATZ STANDARD			
Umschreibung	Befestigungssatz für Steckbuchse. Besteht aus einer Unterlegscheibe Ø 70 mm, Federring und Mutter M16x1. Bis maximum Plattenstärke von 19 mm.			
Werkstoff	Stahl verzinkt			
	Belastung	Maße		
	siehe Monta- geanleitung	Ø 70		
			Bestell Nr.	
			73.0050.05	

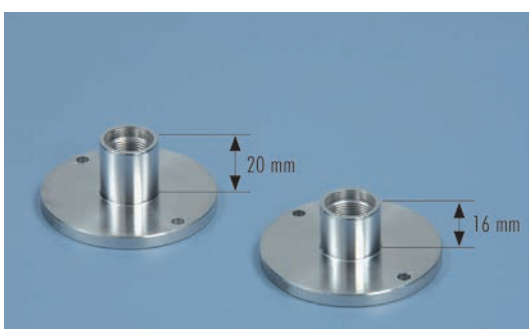

Produkt	BUNDMUTTER			
Umschreibung	Bundmutter für Steckbuchse für ein schwerere Belastung, mit zwei Schraubflöchern je Ø 4,3 mm. Für Plattenstärke von 18/19 bzw. 22 mm. Verwenden Sie zum anziehen den Bundmutterschlüssel (72.0046.08).			
Werkstoff	Alu ROH			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Monta- geanleitung	Ø 60	16	72.0024.10
		Ø 60	20	72.0026.10

MONTAGEANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF PLATTEN)

1. Bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz (Mutter und zwei Unterlegscheiben) bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 16 mm.
2. Bei Verwendung des Bundmutter Ø 60 mm bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 20,2 mm.
3. Steckbuchse festziehen und Mithilfe des Montageschlüssels vertikal ausrichten (senkrecht).
4. Die Belastbarkeit ist stark von der verwendeten Trägerplatte abhängig. Die nachstehend genannten Belastungen basieren auf Trägerplatten mit einer Mindeststärke von 19 mm. Bei hochwertigen Spanplatten beträgt die Belastbarkeit bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz 20 kg. Bei Verwendung des Bundmutter Ø 60 mm beträgt die Belastbarkeit 27 kg. **Wir empfehlen jedoch die Verwendung von MDF- oder Multiplexplatten**, weil diese Materialien sich als viel belastbarer erwiesen haben. Die Belastbarkeit beträgt dann bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz 26 kg und bei Verwendung des Bundmutter Ø 60 mm 35 kg. Um ein Durchbiegen der Platte zu verhindern, empfiehlt sich die Montage von vertikalen Längsprofilen.



Produkt	MONTAGESCHLÜSSEL				
Umschreibung	Montageschlüssel für Steckbuchse zur Montage von Hand und zum senkrecht Ausrichten der Steckbuchsen.				
Werkstoff	Edelstahl				

					Bestell Nr. 72.0044.20
--	--	--	--	--	----------------------------------



Produkt	BUNDMUTTERSCHLÜSSEL				
Umschreibung	Schlüssel zum anziehen der Bundmutter.				

					Bestell Nr. 72.0046.08
--	--	--	--	--	----------------------------------




Produkt	ABHÄNGARM			
Umschreibung	Abhängarm mit Anschlagstift Ø 5 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	35	Ø 30	100	73.2010.21



Produkt	ABHÄNGARM			
Umschreibung	Abhängarm mit Anschlagstift Ø 5 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	30	Ø 30	200	73.2020.21



Produkt	ABHÄNGARM			
Umschreibung	Abhängarm mit Anschlagstift Ø 5 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	27	Ø 30	300	73.2030.21

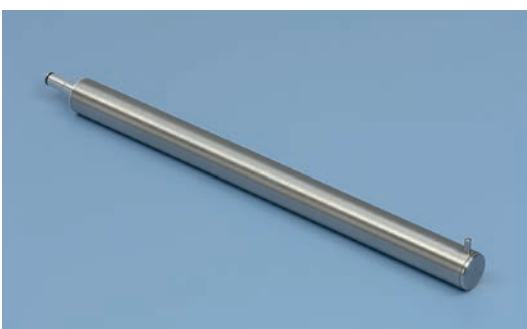

Produkt	ABHÄNGARM			
Umschreibung	Abhängarm mit Anschlagstift Ø 5 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	23	Ø 30	400	73.2040.21



Produkt **TRAGARM GLAS**
 Umschreibung Abhängarm für Glasfachboden mit 2 Kunststoffsaugnäpfen für Glasboden.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
25	Ø 30	200	73.2220.21



Produkt **TRAGARM GLAS**
 Umschreibung Abhängarm für Glasfachboden mit 2 Kunststoffsaugnäpfen für Glasboden.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
22	Ø 30	300	73.2230.21



Produkt **TRAGARM GLAS**
 Umschreibung Abhängarm für Glasfachboden mit 2 Kunststoffsaugnäpfen für Glasboden.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
18	Ø 30	400	73.2240.21



Produkt **TRAGARM HOLZ**
 Umschreibung Tragarm für Holzfachboden mit 2 Bohrlöchern je Ø 5,2 mm.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
32	Ø 20	200	73.2420.21



Produkt	TRAGARM HOLZ
Umschreibung	Tragarm für Holzfachboden mit 2 Bohrlöchern je Ø 5,2 mm
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
30	Ø 20	300	73.2430.21




Produkt	TRAGARM HOLZ
Umschreibung	Tragarm für Holzfachboden mit 2 Bohrlöchern je Ø 5,2 mm.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
25	Ø 20	400	73.2440.21



Produkt	ABHÄNGARM SCHRÄG
Umschreibung	Abhängarm schräg mit 7 Anschlagstiften Ø 5 mm.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
25	Ø 30	350	73.2835.21

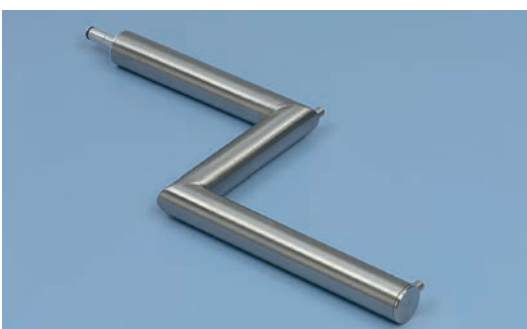

Produkt	STUFENARM
Umschreibung	Stufenarm mit Endstiften Ø 8 mm.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
25	Ø 30	150	410	73.2941.21



Produkt	TRAGARM KONFEKTIONSRAHMEN			
Umschreibung	Tragarm Konfektionsrahmen.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
30	Ø 20	300	73.3030.21



Produkt	TRAGARM KONFEKTIONSRAHM FÜR FACHBODEN			
Umschreibung	Tragarm Konfektionsrahmen für Fachboden, mit 2 Hochstehendestiften für aufliegende Fachboden. Stiften vorgesehen mit Bohrung für Kunststoffschnüpfen und M4 Gewinde beide für Befestigung von aufliegende Fachboden.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Belastung	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
30	Ø 20	100	300	73.3130.21

MONTAGEANLEITUNG KONFEKTIONSRAHMEN

Drücken Sie die Tragarme mit einer drehenden Bewegung in die Löcher der Konfektionsstange und stecken Sie das Ganze Konfektionsrahmen danach in die Steckbuchsen in der Wand.



EIGENSCHAFTEN

Die Enden der Tragarme zeigen etwas nach oben. Dadurch können Kleider-bügel, im Gegensatz zu vielen anderen Steckbuchsensystemen, über die gesamte Länge der Konfektionsstange weitergeschoben werden. Tragarm und Tragstange werden separat geliefert, was Ihnen erhebliche Einsparungen bei Transport und Lagerung bietet. Darüber hinaus können Sie die Tragfähigkeit mithilfe von mehr Tragarmen erhöhen. Die Länge der Tragstange lässt sich dadurch auch auf Kundenwunsch bestellen. Auch ist es möglich, später andere Tragarme zu bestellen, wenn Sie beispielsweise zur Ausführung mit den hoch stehenden Stiften vor einem Fachboden oder alternativ zu einem separaten Konfektions-bügel wechseln wollen.



Produkt	KONFEKTIONSSTANGE		
Umschreibung	Konfektionsstange Ø 30 mm für Konfektionsrahmen mit Anschlagstiften Ø 5 mm. Mit auf ein von Ihnen angegebenes Maß und Anzahl Bohrungen.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Breite	Bestell Nr.
Ø 30		73.4000.21



Produkt	KONFEKTIONSSTANGE 1160		
Umschreibung	Konfektionsstange Ø 30 mm für Konfektionsrahmen mit Anschlagstiften Ø 5 mm. Mit 3 Flowdrill Bohrungen, Achsmaße: 300 mm.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße	Breite	Bestell Nr.
	Ø 30	1160	73.4116.21



Produkt	TRAGBOLZEN		
Umschreibung	Tragbolzen für Tragstange 30x6 mm. Pro Satz.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Belastung	Maße	Tiefe
	25	Ø 20	50
			Bestell Nr.
			73.5005.21



Produkt	TRAGSTANGE 30X6		
Umschreibung	Luxus Tragstange für Abhänghaken und Aufsteckarme. Achsmaße 600 mm.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Höhe	Breite	Tiefe
	30	635	6
			Bestell Nr.
			73.6060.21



Produkt	ABHÄNGHAKEN		
Umschreibung	Abhänghaken passend zu Tragstange 30x6 mm, vorn ca. 20° hochgebogen. Auf Wunsch mit Flügelschraube hinten zum Klemmen.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Belastung	Maße	Länge
	3	Ø 6	100
	3	Ø 6	150
	2,5	Ø 6	200
			Bestell Nr.
			73.6510.21
			73.6515.21
			73.6520.21



Produkt	AUFSTECKARM			
Umschreibung	Aufsteckarm gerade passend zu Tragstange 30x6 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	7	Ø 20	152	73.6615.21
	7	Ø 20	282	73.6628.21




Produkt	AUFSTECKARM SCHRÄG			
Umschreibung	Abhängarm schräg passend zu Tragstange 30x6 mm, mit 6 Kerben			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	7	Ø 20	300	73.6730.21



Produkt	TRAGARM			
Umschreibung	Tragarm für Konfektionsstange 30x6 mm. Pro Satz.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	25	Ø 20	292	73.5029.21
	20	Ø 20	342	73.5034.21

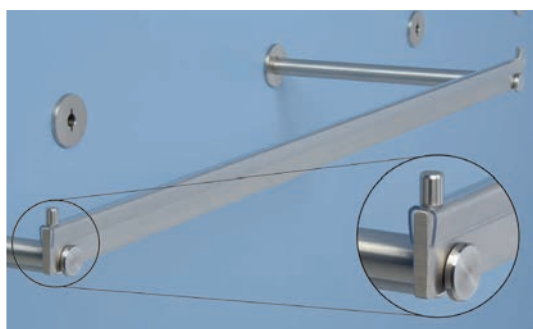

Produkt	KONFEKTIONSSTANGE 30X6			
Umschreibung	Luxus Konfektionsstange mit transparent Kunststoff kantenschutz für kleiderbügel. Achsmaße 600 mm.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	30	635	6	73.6061.21

PERF  **PLUG**® LITE



PERFOPLUG LITE

Steckbuchsen	Seite 23
Montagematerialien	Seite 23-25
Montageanleitungen	Seite 24
Tragarme	Seite 25-26
Konfektionsrahmen	Seite 27-28



Produkt	STECKBUCHSE LITE			
Umschreibung	Steckbuchse mit kegelförmigem Bund und Rändelung für eine feste Position.			
Werkstoff	Aluminium matt vernickelt			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	Zie montage voorschrift	Ø 25	35	72.3025.11
Werkstoff	Edelstahl			
	siehe Monta- geanleitung	Ø 25	35	72.3025.21



Produkt	STECKBUCHSE LITE MIT EINRASTNOCKEN			
Umschreibung	Steckbuchse mit kegelförmigem Bund und Einrastnocken 5 mm (Ausrichten entfällt)			
Werkstoff	Aluminium matt vernickelt			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Monta- geanleitung	Ø 25	35	72.3125.11



Produkt	BEFESTIGUNGSSATZ			
Umschreibung	Befestigungssatz für Steckbuchse. Besteht aus einer Unterlegscheibe Ø 50 mm, Federring und Mutter M16x1. Bis maximale Plattenstärke von 19 mm.			
Werkstoff	Stahl verzinkt			
	Belastung	Maße		Bestell Nr.
	siehe Monta- geanleitung	Ø 50		72.0010.05



Produkt	BUNDMUTTER			
Umschreibung	Bundmutter für Steckbuchse für schwerere Belastung, mit zwei Schraublöchern je Ø 4,3 mm. Für Plattenstärke von 18/19 bzw. 22 mm. Der Bundmutter ist nicht in Kombination mit den Steckbuchsen mit Einrastnocken verwendbar. Verwenden Sie zum anziehen den Bundmutterschlüssel (72.0046.08).			
Werkstoff	Aluminium ROH			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Monta- geanleitung	Ø 60	16	72.0024.10
		Ø 60	20	72.0026.10




MONTAGEANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF PLATTEN) MIT STANDARDMÄSSIGEN BEFESTIGUNGSSATZ

1. Bohren oder fräsen Sie ein sauberes Loch von $\varnothing 16$ mm.
2. Ziehen Sie die Steckbuchse gut fest und richten Sie diese mit dem Montageschüssel vertikal aus.
3. Die Belastbarkeit ist stark von der verwendeten Trägerplatte abhängig. Die nachstehend aufgeführte Belastbarkeit basiert auf Platten mit einer Mindeststärke von 18 mm. Bei hochwertigen Spanplatten beträgt die Belastbarkeit bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz 10 kg. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von MDF- oder Multiplexplatten, weil sich diese Materialien als viel belastbarer erwiesen haben. Die Belastbarkeit beträgt bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz dann 12 kg. Um ein Durchbiegen der Platte zu verhindern, empfiehlt sich die Montage von vertikalen Längsprofilen.



MONTAGEANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF PLATTEN) MIT BUNDMUTTER

1. Bohren oder fräsen Sie ein sauberes Loch von $\varnothing 20,2$ mm.
2. Drehen Sie die Steckbuchse in die Bundmutter und richten Sie die Steckbuchse mit dem Montageschüssel vertikal aus.
3. Die Belastbarkeit ist stark von der verwendeten Trägerplatte abhängig. Die nachstehend aufgeführte Belastbarkeit basiert auf Platten mit einer Mindeststärke von 18 mm. Bei hochwertigen Spanplatten beträgt die Belastbarkeit bei Verwendung der Bundmutter $\varnothing 60$ mm 13 kg. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von MDF- oder Multiplexplatten, weil sich diese Materialien als viel belastbarer erwiesen haben. Die Belastbarkeit liegt mit der Bundmutter $\varnothing 60$ mm dann bei 15 kg. Um ein Durchbiegen der Platte zu verhindern, empfiehlt sich die Montage von vertikalen Längsprofilen.



MONTAGEANLEITUNG STECKBUCHSE MIT EINRASTNOCKEN

1. Die ganz durchgehende Bohrung beträgt $\varnothing 16$ mm und die Größe der zwei Aussparungen für die Einrastnocken beträgt $\varnothing 5$ mm mit einer Frästiefe von 5 mm. (Achtung: Die Einrastnocken müssen in einer horizontale Linie zum Bohrloch ausgerichtet sein, d. h. rechtwinklig zu den Einfräsungen auf der Vorderseite der Steckbuchse, die in einer vertikalen Linie stehen.)
2. Die Gesamtbreite zwischen den zwei Enden der Einfräsung muss 24 mm betragen, mit einer Toleranz von 0,1 mm. (Siehe auch die Linienzeichnung im Einsatz auf dem Foto.)
3. Die Belastbarkeit ist stark von der verwendeten Trägerplatte abhängig. Die nachstehend aufgeführte Belastbarkeit basiert auf Platten mit einer Mindeststärke von 18 mm. Bei hochwertigen Spanplatten beträgt die Belastbarkeit bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz 10 kg. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von MDF- oder Multiplexplatten, weil sich diese Materialien als viel belastbarer erwiesen haben. Die Belastbarkeit beträgt bei Verwendung des standardmäßigen Befestigungssatz dann 12 kg. Um ein Durchbiegen der Platte zu verhindern, empfiehlt sich die Montage von vertikalen Längsprofilen.





Produkt	MONTAGESCHLÜSSEL
Umschreibung	Montageschlüssel für Steckbuchsen zur Montage von Hand und zum senkrecht Ausrichten der Steckbuchsen LITE ohne Einrastnocken.
Werkstoff	Edelstahl

Bestell Nr.
72.0044.20



Produkt	BUNDMUTTERSCHLÜSSEL
Umschreibung	Schlüssel zum anziehen der Bundmutter.

Bestell Nr.
72.0046.08



Produkt	ABHÄNGARM Ø12 MIT STIFT
Umschreibung	Abhängarm mit Anschlagstift Ø 5 mm.
Werkstoff	Edelstahl Geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
11	Ø 12	100	72.3202.21
11	Ø 12	160	72.3204.21
11	Ø 12	260	72.3206.21
11	Ø 12	310	72.3208.21



Produkt	T-ABHÄNGARM Ø12 MIT STIFT
Umschreibung	T-frontarm mit Anschlagstift Ø 5 mm. Achsmaß der Steckbuchsen ist 400 mm
Werkstoff	Edelstahl Geschliffen

Belastung	Maße	Breite	Länge	Bestell Nr.
15	Ø 12	500	310	72.3218.21



Produkt **TRAGARM GLAS**
 Umschreibung **Tragarm für Glasfachboden, mit zwei Gummiringen**
 Werkstoff **Edelstahl Geschliffen**

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
11	Ø 12	200	72.3224.21
11	Ø 12	260	72.3226.21
11	Ø 12	310	72.3228.21



Produkt **TRAGARM HOLZ**
 Umschreibung **Tragarm für Holzfachboden mit 2 Bohrlöchern je Ø 4 mm.**
 Werkstoff **Edelstahl Geschliffen**

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
11	Ø 12	260	72.3236.21
11	Ø 12	310	72.3238.21



Produkt **ABHÄNGARM SCHRÄG**
 Umschreibung **Abhängarm schräg mit 7 Stiften.**
 Werkstoff **Edelstahl Geschliffen**


Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
11	Ø 12	350	72.3242.21



Produkt	TRAGARM KONFEKTIONSRAHMEN			
Umschreibung	Tragarm Konfektionsrahmen. Konfektionsstange separat bestellen.			
Werkstoff	Edelstahl Geschliffen			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	10	Ø 12	250	72.3411.21



Produkt	KONFEKTIONSSTANGE			
Umschreibung	Konfektionsstange Ø 15 mm für Konfektionsrahmen mit Anschlagstiften Ø 5 mm. Mit auf ein von Ihnen angegebenes Maß, Anzahl Bohrungen und Achsmaß. Tragarmen separat bestellen.			
Werkstoff	Edelstahl Geschliffen			
	Maße	Länge		Bestell Nr.
	Ø 15			72.3420.21

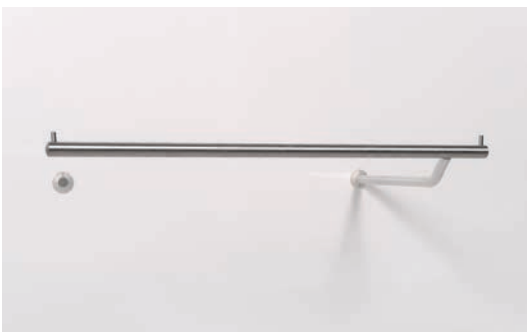

Produkt	KONFEKTIONSSTANGE 500			
Umschreibung	Konfektionsstange Ø 15 mm für Konfektionsrahmen mit Anschlagstiften Ø 5 mm. Mit 2 Bohrungen, Achsmaße: 400 mm. Tragarmen separat bestellen.			
Werkstoff	Edelstahl Geschliffen			
	Maße	Länge		Bestell Nr.
	Ø 15	500		72.3421.21



MONTAGEANLEITUNG:

Drücken Sie die Tragarme mit einer drehenden Bewegung in die Löcher der Konfektionsstange und stecken Sie das Ganze anschließend in die Steckbuchsen in der Wand.

EIGENSCHAFTEN:

Die Tragarme zeigen am Ende etwas nach oben, dadurch können Kleiderbügel (im Gegensatz zu vielen anderen Steckbuchsensystemen) über die gesamte Länge der Tragestange weitergeschoben werden. Tragarme und Tragestange werden separat geliefert, was Ihnen erhebliche Einsparungen bei Transport und Lagerung bietet. Darüber hinaus können Sie die Tragkraft durch die Verwendung mehrerer Tragarme erhöhen. Die Länge der Tragestange kann dadurch nach Angaben des Kunden bestellt werden.



PERFOPLUG FINE

Steckbuchse	Ø4	Seite 29
Montageanleitung	Ø4	Seite 30
Montagematerialien	Ø4	Seite 31
Einsteckteile	Ø4	Seite 31
Schuhpräsentier	Ø4	Seite 31
Brillenpräsentier	Ø4	Seite 32
Steckbuchse	Ø8	Seite 33
Montageanleitung	Ø8	Seite 34
Montagematerialien	Ø8	Seite 35
Einsteckteile	Ø8	Seite 36
Fachtragarme	Ø8	Seite 36
Abhängarm schräg	Ø8	Seite 36
Schuhpräsentier	Ø8	Seite 37
Glashalter für Brillen	Ø8	Seite 37
Panelenadapter	Ø8	Seite 37-38



Produkt	STECKBUCHSE Ø 4			
Umschreibung	Steckbuchse Ø 4 mit kegelförmige Bund Komplett mit Befestigung.			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	siehe Monta- geanleitung	Ø 14,5	27	72.4411.11



Produkt	STECKBUCHSE Ø 4 BRILLE			
Umschreibung	Steckbuchse Ø 4 für Brillepräsentier mit kegelförmige Bund und Tiefe Fräsungen für Mono Brillepräsentier. Komplett mit Befestigung.			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			
	Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
	siehe Monta- geanleitung	Ø 14,5	27	72.4411.11BRIL



Produkt	STECKBUCHSE Ø 4 ZUM EINKLEBEN			
Umschreibung	Steckbuchse Ø 4 mit kegelförmige Bund zum Einkleben für Montage auf bereits fest montierte Platten. Holzstärke mindestens 16 mm			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			
	Belastung	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	siehe Monta- geanleitung	Ø 14,5	22	72.4413.11



Produkt	DÜBELBUCHSE Ø 4			
Umschreibung	Dübelbuchse Ø 4 mm mit kegelförmige Bund für die Montage auf Mauer oder Betonwand. Komplet mit Dübel. Bohrung für Dübel Ø 10 mm			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			
	Maße	Tiefe	Bestell Nr.	
	Ø 14,5	37	72.4415.11	



MONTAGE ANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF PLATTEN)

1. Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 8 mm.
2. Steckbuchse senkrecht ausrichten und festziehen mit Schlüssel 13.
3. Nur verwenden bei Leichte waren wie Brillen oder Geschmück.



MONTAGE ANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF GLAS 6 BIS 15MM)

1. Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 10 mm.
2. Ziehen Sie den ersten Kunststoffring über die Steckbuchse und dann durch das Loch und bringen Sie den zweiten Kunststoffring an.
3. Drehen Sie die Hülsenmutter an, und richten Sie die Steckbuchse senkrecht aus.
4. Nur verwenden bei leichte Waren wie Brillen oder Geschmück.



MONTAGE ANLEITUNG STECKBUCHSE ZUM EINKLEBEN

- 1 Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 8 mm im Winkel.
- 2 Bohrung sauber machen und Steckbuchse entfetten.
- 3 Klebstoff, zB Araldite 2012, auf den Klebe Einstiche der Steckbuchse anbringen.
- 4 Steckbuchse mit dreh Bewegung im Bohrung drehen.
- 5 Steckbuchse senkrecht ausrichten.
- 6 Nur verwenden bei Leichte waren wie Brillen oder Geschmück.



MONTAGE ANLEITUNG DÜBELBUCHSE

- 1 Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 10 mm und mindestens 37 mm Tief.
- 2 Bohrung sauber machen.
- 3 Steck mit gelieferte Dübel im das Bohrloch.
- 4 Steckbuchse im Dübel drehen mit Inbusschlüssel 4 mm bis die Kragen die Wand berührt.
Dan durchdrehen bis die Fräsungen senkrecht Positioniert sind
- 5 Nur verwenden bei Leichte waren wie Brillen oder Geschmück



Produkt	KUNSTSTOFFRINGE		
Umschreibung	Kunststoffring aus transparentem Kunststoff. Verwenden bei Montage auf Glas.		
Werkstoff	Kunststoff		
	Maße		Bestell Nr.
	Ø 14,5		72.4403.30



Produkt	HÜLENMUTTER GLAS		
Umschreibung	Schön gearbeitete Mutter für Montage einer Steckbuchse auf Glas. Glasstärke 6 bis 15 mm.		
Werkstoff	Alu ROH		
	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 15	20,5	72.4404.10



Produkt	ABHÄNGEHAKEN Ø4		
Umschreibung	Abhängehaken Ø 4 mm. Vorne ca. 20° hochgebogen, nur für leichte Waren.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 4	30	72.5422.21
	Ø 4	60	72.5423.21
	Ø 4	90	72.5424.21



Produkt	SCHUHPRÄSENTER Ø 4 MM			
Umschreibung	Einzel Schuhpräsentier, Achsmaße Steckbuchse 190 mm			
Werkstoff	Edelstahl			
	Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 4	194	130	72.5472.20



Produkt	MONO BRILLEPRÄSENTER			
Umschreibung	Mono Brillepräsentier, nur verwenden mit Steckbuchse 72.4411.11BRIL.			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 4	180	165	72.5460.21



Produkt	SOLO BRILLEPRÄSENTER			
Umschreibung	SOLO Brillepräsentier, Achsmaße Steckbuchsen 190 mm			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 4	200	170	72.5461.21



Produkt	DUO BRILLENPRÄSENTER			
Umschreibung	DUO Brillenpräsentier, Achsmaße Steckbuchsen 380 mm			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 4	390	170	72.5462.21



Produkt	TRIO BRILLENPRÄSENTER			
Umschreibung	TRIO Brillenpräsentier, Achsmaße Steckbuchsen 570 mm			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 4	580	170	72.5463.21



Produkt	STECKBUCHSE Ø 8		
Umschreibung	Steckbuchse Ø 8 mm mit kegelförmige Bund. Komplett mit Befestigung.		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 22	26	72.4811.11



Produkt	STECKBUCHSE Ø 8 ZUM EINKLEBEN		
Umschreibung	Steckbuchse Ø 8 mm mit kegelförmige Bund zum Einkleben für Montage auf bereits fest montierte Platten. Holzstärke mindestens 16 mm.		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 22	24	72.4813.11



Produkt	DÜBELBUCHSE Ø 8		
Umschreibung	Dübelbuchse Ø 8 mm mit kegelförmige Bund für die Montage auf Mauer oder Betonwand. Komplet mit Dübel. Bohrung für Dübel Ø 14 mm.		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 15	71	72.4815.11



MONTAGE ANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF PLATTEN)

- 1 Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 12 mm.
- 2 Dreh Flachmutter fest mit Hakenschlüssel 72.0046.08
- 3 Steckbuchse senkrecht ausrichten.
- 4 Maximum Belastung ist 3 Kg pro Steckbuchse.



MONTAGE ANLEITUNG STECKBUCHSE (BEI MONTAGE AUF GLAS 8 BIS 15MM)

- 1 Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 14 mm.
- 2 Ziehen Sie den ersten Kunststoffring über die Steckbuchse und dann durch das Loch und bringen Sie den zweiten Kunststoffring an.
- 3 Drehen Sie die Hülsenmutter an, und richten Sie die Steckbuchse senkrecht aus.
- 4 Maximum Belastung ist 3 Kg pro Steckbuchse.



MONTAGE ANLEITUNG STECKBUCHSE ZUM EINKLEBEN

- 1 Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø12mm.
- 2 Bohrung sauber machen und Steckbuchse entfetten.
- 3 Klebstoff, zB Araldite 2012, auf den Klebe Einstiche der Steckbuchse anbringen.
- 4 Steckbuchse mit dreh Bewegung im Bohrung drehen.
- 5 Steckbuchse senkrecht ausrichten.
- 6 Maximum Belastung ist 3 Kg pro Steckbuchse.



MONTAGE ANLEITUNG DÜBELBUCHSE

1. Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 14 mm und 85-95 mm Tief.
2. Abhängig von der Stärke der Wand muss der Dübel, 6-18 mm herein das Loch geschoben werden. Zum Beispiel, Beton ist härter wie Mauerwerk und deswegen muss die Dübel tiefer in das Loch.
3. Steckbuchse im Dübel drehen mit Inbusschlüssel 8 mm bis der Kragen die Wand berührt, und die Steckbuchse vertikal ausrichten (senkrecht).
4. Maximum Belastung ist 3KG pro Steckbuchse.



Produkt	KUNSTSTOFFRINGE		
Umschreibung	Kunststoffringe aus transparentem Kunststoff. Verwenden bei Montage auf Glas.		
Werkstoff	Kunststoff		
	Maße		Bestell Nr.
	Ø 22		72.4803.30



Produkt	HÜLENMUTTER GLAS		
Umschreibung	Schön gearbeitete Mutter für Montage einer Steckbuchse auf Glas. Glasstärke 8 bis 15mm.		
Werkstoff	Alu ROH		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 25	21	72.4804.10



Produkt	BOHRVORRICHTUNG Ø 14		
Umschreibung	Bohrvorrichtung für Dübelbuchse zum genauen Anbohren und zur Führung des Steinbohrers Ø 14 mm.		
Werkstoff	Edelstahl		
			Bestell Nr.
			72.4802.20



Produkt **ABHÄNGARM Ø 8 MIT STIFT**
 Umschreibung Abhängarm Ø 8 mm vorne mit stift.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
3,5	Ø 8	100	72.5813.21
3,5	Ø 8	150	72.5814.21
3,5	Ø 8	200	72.5815.21
3	Ø 8	250	72.5816.21
2,5	Ø 8	300	72.5817.21




Produkt **ABHÄNGARM Ø 8**
 Umschreibung Abhängarm Ø 8 mm vorn 20° Hoch gebogen.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
3,5	Ø 8	100	72.5823.21
3,5	Ø 8	150	72.5824.21
3,5	Ø 8	200	72.5825.21
3	Ø 8	250	72.5826.21
2,5	Ø 8	300	72.5827.21



Produkt **TRAGARM Ø 8 FÜR FACHBODEN**
 Umschreibung Tragarm für Glas- und Holzfachboden. Nur für Leichte waren.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
3,5	Ø 8	150	72.5834.21
3	Ø 8	200	72.5835.21
2,5	Ø 8	250	72.5836.21
2,5	Ø 8	300	72.5837.21

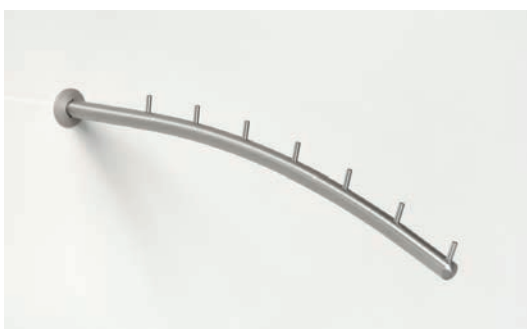

Produkt **ABHÄNGARM Ø 8 SCHRÄG**
 Umschreibung Abhängarm Ø 8 mm Schräg mit 7 stiften.
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
2,5	Ø 8	300	72.5844.21



Produkt	SCHUHPRÄSENTER Ø 8			
Umschreibung	Schuhpräsenster Ø 8 mm, gerade. Nur Paarweise verwenden			
Werkstoff	Edelstahl geschliffen			

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
2,5	Ø 8	130	72.5871.21



Produkt	GLASHALTER			
Umschreibung	Glashalter für Brillenpräsentation für Glasstärke 6 mm. Nur Paarweise verwenden.			
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt			

Belastung	Maße	Länge	Bestell Nr.
2,5	Ø 17,5	47	72.5860.11



Produkt	PANELENADAPTER			
Umschreibung	Panelenadapter mit 2 gesenkte Bohrungen Ø 3,8 mm mit Achsmaße 17 mm zur Befestigen von Paneelen, Blenden usw.			
Werkstoff	Alu ROH			

Maße	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 25	3	72.5852.10

PERF  **PLUG**[®] FLOOR




PERFOPLUG FLOOR


Podeststeckbuchsen	Seite 39
Montageanleitung	Seite 39
Montagematerialien	Seite 39-40
Geradestehende Einsteckteile	Seite 40-41
Shuhpräsentier	Seite 42
Preisschildhalter	Seite 42
Bodenbuchsen Ø60 und Ø40	Seite 43
Montageanleitungen	Seite 44
Abschlussdeckel	Seite 45
Adapterzapfen	Seite 45-46



Produkt	PODESTESTECKBUCHSE		
Umschreibung	Steckbuchse rund für Montage in Podeste, mit Rändelung für eine feste Position.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße Ø 40	Tiefe 35	Bestell Nr. 72.8112.21

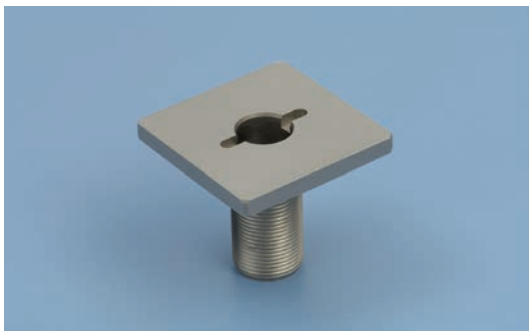

Produkt	PODESTESTECKBUCHSE		
Umschreibung	Steckbuchse quadrat für Montage in Podeste, mit Rändelung für eine feste Position.		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Maße 40x40	Tiefe 35	Bestell Nr. 72.8114.11

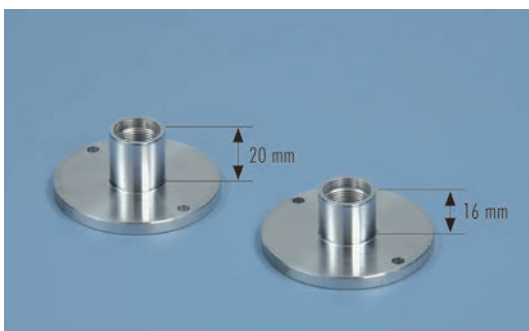

Produkt	BUNDMUTTER		
Umschreibung	Bundmutter für Podestesteckbuchse mit zwei Schraublöchern je Ø 4,3 mm. Für Plattenstärke von 18/19 bzw. 22 mm. Verwenden Sie zum anziehen den Bundmutter Schlüssel (72.0046.08).		
Werkstoff	Alu ROH		
	Maße Ø 60 Ø 60	Tiefe 16 20	Bestell Nr. 72.0024.10 72.0026.10



MONTAGEANLEITUNG FÜR PODESTESTECKBUCHSE

1. Bohren Sie ein sauberes Loch von Ø 20,2 mm.
2. Richten Sie die Steckbuchse nach den Schlitten aus.
3. Befestigen Sie von hinten die Bundmutter Ø 60 mm mit dem Bundmutter Schlüssel. (72.0046.08)



Produkt	MONTAGESCHLÜSSEL
Umschreibung	Montageschlüssel für Steckbuchse zur Montage von Hand.
Werkstoff	Edelstahl

Bestell Nr.
72.0044.20




Produkt	BUNDMUTTERSCHLÜSSEL
Umschreibung	Schlüssel zum Anziehen der Bundmutter.

Bestell Nr.
72.0046.08



Produkt	TORSENSTANGE
Umschreibung	Geradestehende Stange für Sonderpräsentier.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Maße	Höhe	Bestell Nr.
Ø 15	250	72.8222.21
Ø 15	500	72.8224.21
Ø 15	800	72.8226.21
Ø 15	1200	72.8228.21

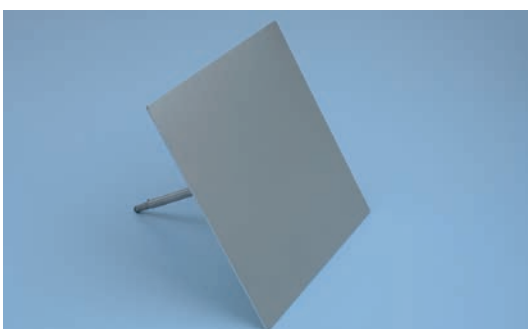

Produkt	DEKOPEDEST
Umschreibung	Geradestehender Präsentier mit waagrechter Edelstahlplatte.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Maße	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 15	250	340	340	72.8232.21
Ø 15	500	340	340	72.8234.21



Produkt **DEKOPDEST SCHRÄG**
Umschreibung Geradestehender Präsenter mit einer schrägen Edelstahlplatte.
Werkstoff Edelstahl geschliffen

Maße	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 15	250	340	340	72.8236.21
Ø 15	500	340	340	72.8238.21



Produkt **PODESTSTÄBE**
Umschreibung Podeststäbe mit Befestigungsplatte, für waagrechter Podest.
Werkstoff Edelstahl geschliffen

Maße	Höhe	Bestell Nr.
Ø 15	250	72.8231.21
Ø 15	500	72.8233.21



Produkt **PODESTSTÄBE SCHRÄG**
Umschreibung Podeststäbe schräg mit Befestigungsplatte, für schräg Podest.
Werkstoff Edelstahl geschliffen

Maße	Höhe	Bestell Nr.
Ø 15	250	72.8235.21
Ø 15	500	72.8237.21



Produkt **DEKOSTÄBE GLAS**
Umschreibung Geradestehende Dekostäbe für Glasplatten. Komplet mit Kopfschraube und Kunststoffringe. Lochmaß im Glas ist Ø 12 mm.
Werkstoff Edelstahl geschliffen

Maße	Höhe	Bestell Nr.
Ø 15	250	72.8242.21
Ø 15	500	72.8244.21




Produkt	SCHUHPRÄSENTER		
Umschreibung	Geradestehende Schuhpräsentier, vorgeneigt. Für einzelne Schuh.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Höhe	Bestell Nr.
Ø 15	150	72.8252.21
Ø 15	250	72.8254.21
Ø 15	350	72.8256.21
Ø 15	450	72.8258.21



Produkt	PREISSCHILDHALTER		
Umschreibung	Senkrechte Preiss- / Werbeschildhalter. Lieferbar nach Ihren Wunsch.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße
Ø 12

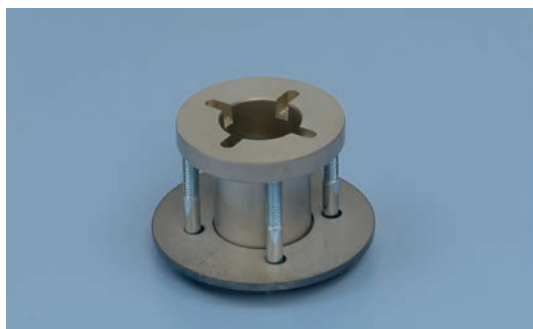

Produkt	BODENBUCHSE HOLZ (BB Ø 60)		
Umschreibung	Bodenbuchse für Montage in Holzboden. Inklusive Befestigungssatz. Die abgestimmte Stecktechnik mittels Konus ist sehr stabil und hat eine spielraumfreie Passung mit dem Adapter. Für Bodendicke von 22-38 mm. Standard ist 38 mm.		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Maße Ø 60	Tiefe 48	Bestell Nr. 72.9110.11



Produkt	BODENBUCHSE BETON (BB Ø 60)		
Umschreibung	Bodenbuchse für Montage in einen bestehenden Betonboden. Die abgestimmte Stecktechnik mittels Konus ist sehr stabil und hat eine spielraumfreie Passung mit dem Adapter.		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Maße Ø 60	Tiefe 155	Bestell Nr. 72.9112.11



Produkt	BODENBUCHSE HOLZ (BB Ø 40)		
Umschreibung	Bodenbuchse für Montage in Holzboden, mit Rändelung für eine feste Position. Inklusiv Ø 60 mm Gegenmutter. Die abgestimmte Stecktechnik mittels Konus ist sehr stabil und hat eine spielraumfreie Passung mit dem Adapter. Für Bodendicke von 16-40 mm.		
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt		
	Maße Ø 40	Tiefe 56	Bestell Nr. 72.9120.11



Produkt	MONTAGESCHLÜSSEL 58-62		
Umschreibung	Schlüssel für anziehen der Gegenmutter (BB Ø 40)		
			Bestell Nr. 72.0049.08



MONTAGEANLEITUNG BODENBUCHSE Ø 60 MM AUF HOLZ

1. Bohren Sie ein gerades und sauberes Loch von Ø 35 mm.
2. Bohren Sie über Kreuz vier Löcher von Ø 7 mm außerhalb des inneren Lochs mit einem Achsmaße von 50 mm (Lochkreis).
3. Bodenbuchse durch das Loch stecken und die Ø 80 mm Beilegscheibe montieren.
4. Die vier Inbus-Schrauben durch die vier Löcher stecken und alle gut festdrehen. Zur Standardlieferung gehören Inbus-Schrauben für eine Plattenstärke von 38 mm. Andere Größen sind auf Anfrage lieferbar.



MONTAGEANLEITUNG BODENBUCHSE Ø 60 MM IN BETON

1. Bohren Sie ein gerades und sauberes Loch von Ø 40 mm und 150 mm Tief.
2. Loch gut reinigen (ausblasen).
3. Ausgießmaterial (Hilti HIT-HY 150) von oben durch die Mittelbohrung einbringen.
4. Die Bodenbuchse fest in das Loch drücken, gleichzeitig ausrichten, senkrecht und die Schlitz fluchtend ausrichten. Siehe auch die Montageanleitung des Ausgießmaterials.




MONTAGEANLEITUNG BODENBUCHSE Ø 40 MM AUF HOLZ


1. Bohren Sie ein gerades und sauberes Loch von Ø 28 mm in das Holz.
2. Stecken Sie die Bodenbuchse durch das Loch
3. Drehen Sie die Gegenmutter gut fest mit einem Montageschlüssel 58-62 (72.0049.08)




Produkt	ABSCHLUSSDECKEL BB Ø 60	
Umschreibung	Abschlussdeckel BB Ø 60 für nicht benützte Bodenbuchse Ø 60	
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt	
	Maße	Bestell Nr.
	Ø 60	72.9011.11

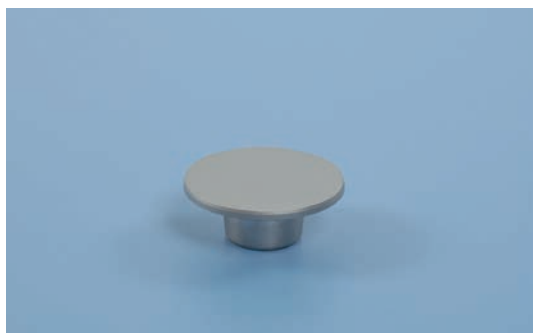

Produkt	ABSCHLUSSDECKEL BB Ø 40	
Umschreibung	Abschlussdeckel BB Ø 40 für nicht benützte Bodenbuchse Ø 40	
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt	
	Maße	Bestell Nr.
	Ø 40	72.9021.11

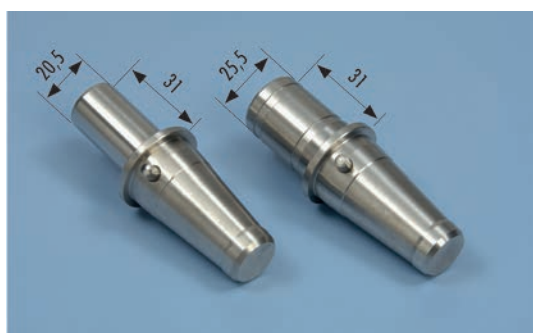

Produkt	ADAPTER BB Ø 60	
Umschreibung	Konischer Adapterzapfen für Bodenbuchse Holz/Beton Ø 60 mm. Darauf können Sie Rohre Ø 25x2 bzw. Ø 30x2 mm anschweißen.	
Werkstoff	Edelstahl	
	Maße	Bestell Nr.
	Ø 20,5	72.9212.20
	Ø 25,5	72.9214.20

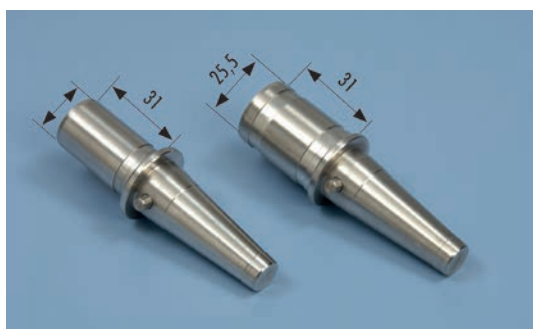

Produkt	ADAPTER BB Ø 40	
Umschreibung	Konischer Adapterzapfen für Bodenbuchse Holz Ø 40 mm. Darauf können Sie Rohre Ø 25x2 bzw. Ø 30x2 mm anschweißen.	
Werkstoff	Edelstahl	
	Maße	Bestell Nr.
	Ø 20,5	72.9222.20
	Ø 25,5	72.9224.20

Perfotube b.v.
Postanschrift: Postbus 115
NL-3925 ZJ Scherpenzeel
Besucheradresse: De Hooge Hoek 13a
NL-3927 GG Renswoude
Die Niederlande
+31 318 574 015
+31 318 650 324
info@perfotube.nl

www.perfotube.de