


PLUG system

PERFOTUBE®



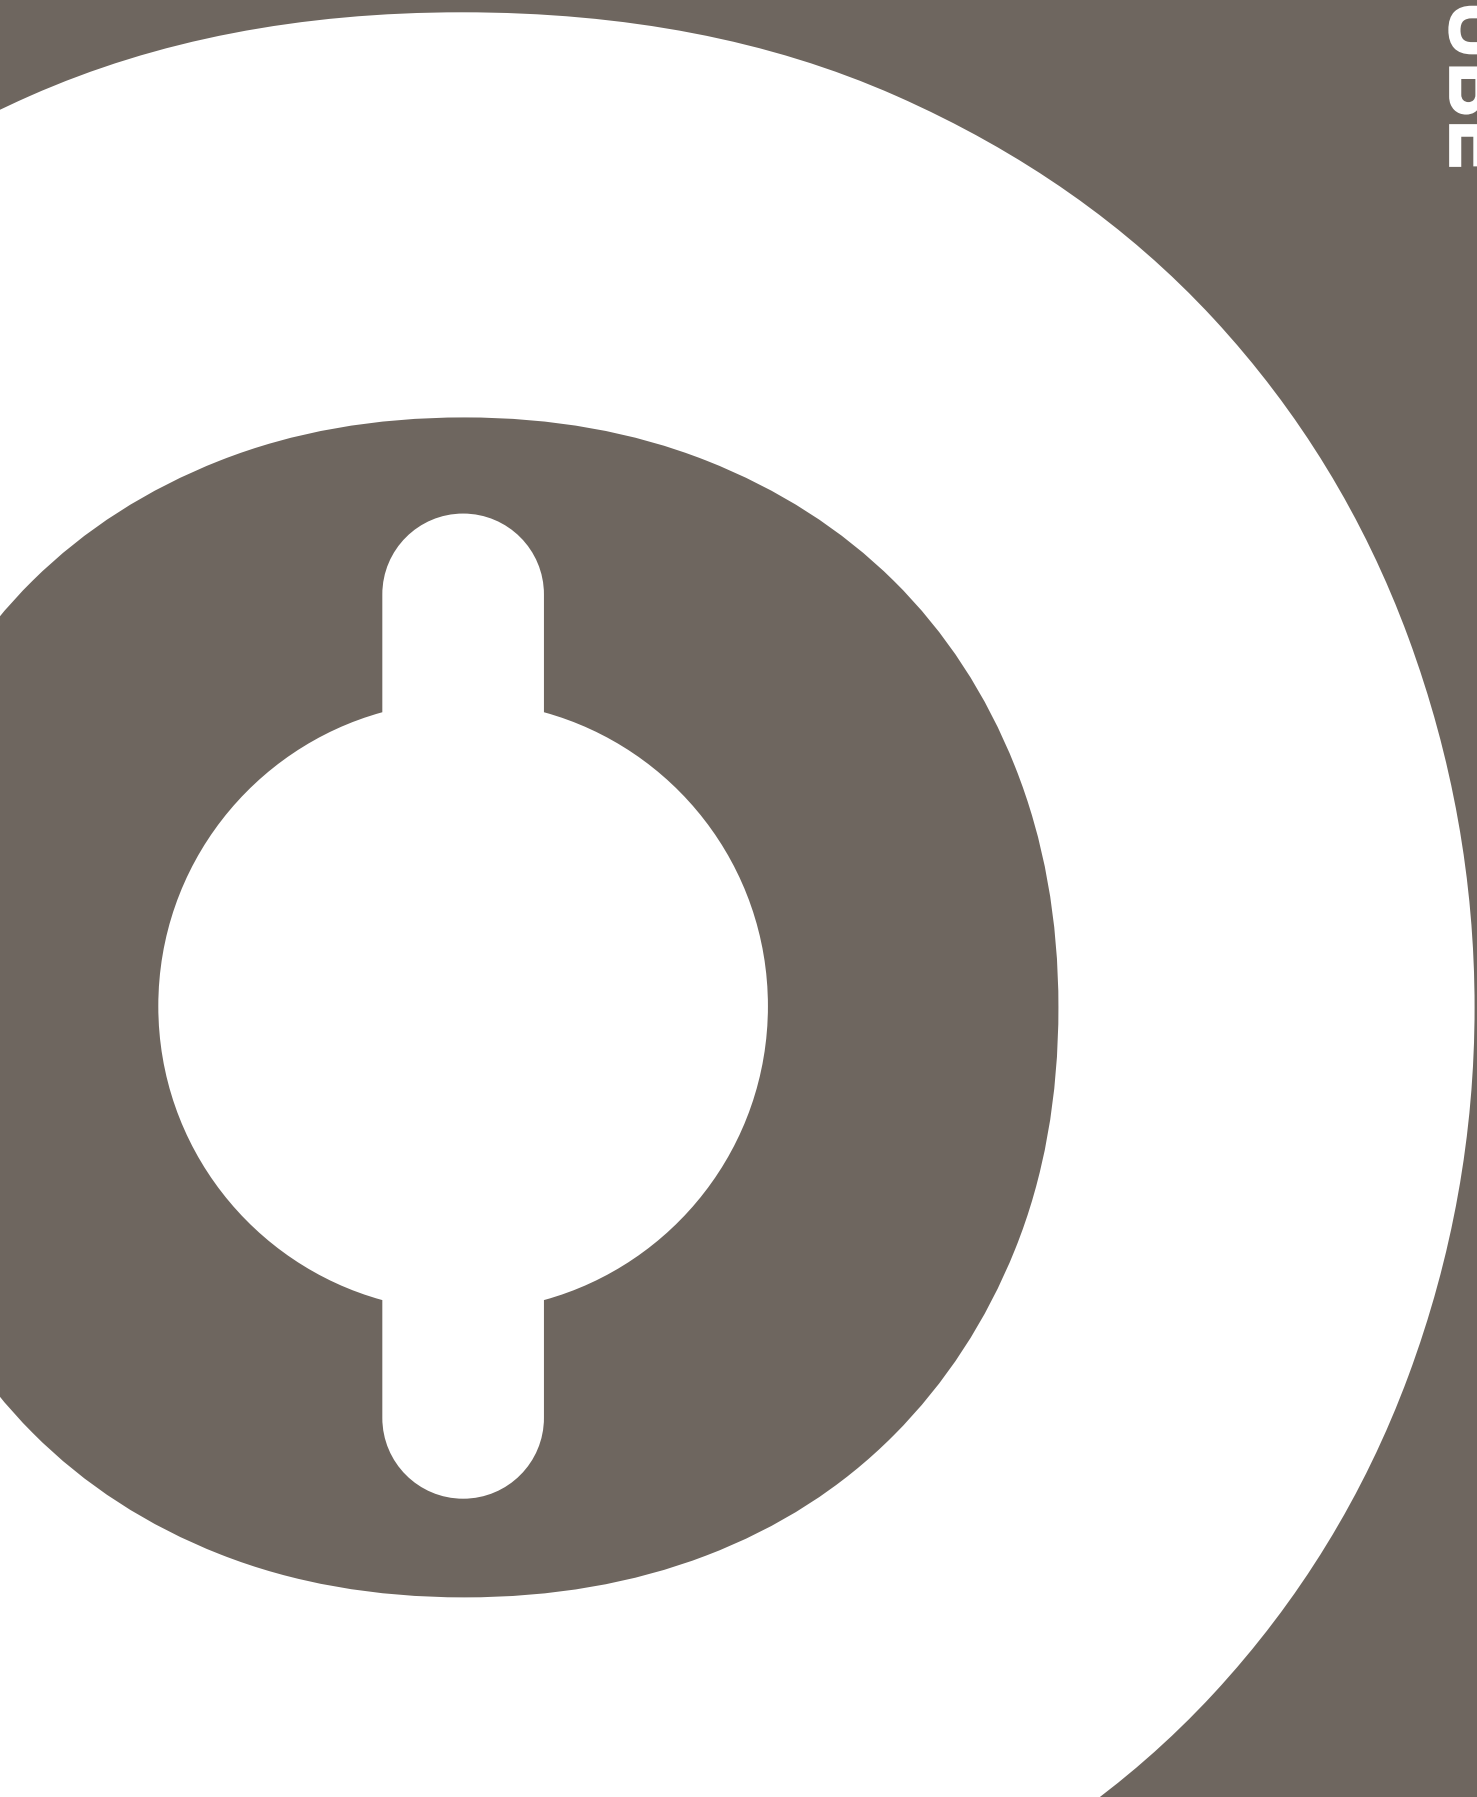

Plug System

Het Plug System is een bijzonder elegant presentatiesysteem, waarmee u dragers en stangen vrijwel onzichtbaar in een wand kunt bevestigen, op elke gewenste positie.

Wanneer kiest u voor het Plug System?

Het Plug System is geschikt voor een grote diversiteit aan retailtoepassingen. Het wordt veel gebruikt voor mode, lingerie en schoenen, maar is bijvoorbeeld ook erg populair onder opticiens en voor het presenteren van high-tech apparatuur zoals telefoons. Vanwege zijn elegante uitstraling wordt het Plug System met name ingezet in het midden- en hoge segment.


Hoe werkt dit presentatiesysteem?

Uitgangspunt van het Plug System is een aluminium insteekbus. Die kunt u op elke gewenste positie aanbrengen. In een stenen muur, een stalen scherm, een houten wand of zelfs een glazen plaat. Vervolgens kunt u hier allerlei materialen insteken: schapdragers, stangen, draagarmen, beugels. Door dit monopoint-systeem bevestigt u deze elementen vrijwel onzichtbaar aan de wand. En als u de indeling wilt veranderen, trekt u ze er net zo makkelijk weer uit. Het Plug System is verkrijgbaar in een robuuste uitvoering voor zwaardere belasting en een aantal lichtere versies voor een extra elegant effect.



Ultieme presentatievrijheid

Bevestig presentatiemateriaal op elke gewenste positie.



'Onzichtbare' bevestiging

Door het slimme ontwerp.



Enorm flexibel

Grote keuze aan insteekmateriaal.



Een presentatiesysteem op maat, rechtstreeks van de bron.

Wij produceren al onze systemen in eigen beheer. Daardoor zijn onze klanten niet alleen voordeliger uit, maar is er vaak ook veel meer mogelijk als het gaat om maatwerk.

Het PlugSystem en LED

Bij het presenteren van producten is een goede verlichting niet meer weg te denken. Alleen hoe integreer je dat wanneer je een verstelbaar presentatiesysteem wilt gebruiken. Perfotube biedt als systeemleverancier verschillende mogelijkheden om een connectie te maken met LED verlichting geïntegreerd in het PlugSystem. We werken hiervoor samen met gerenommeerde partijen.

Speciaal om met LED te kunnen werken in een monopointsysteem hebben we een apart systeem voor u. De basis bestaat uit een kunststof deel wat achter een rugwand gemonteerd wordt. Daarin kan een RVS koker gestoken worden met contacten om LED te voeden. De presentatie die er moet komen kan met deze basis worden ontwikkeld. Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden voor u.

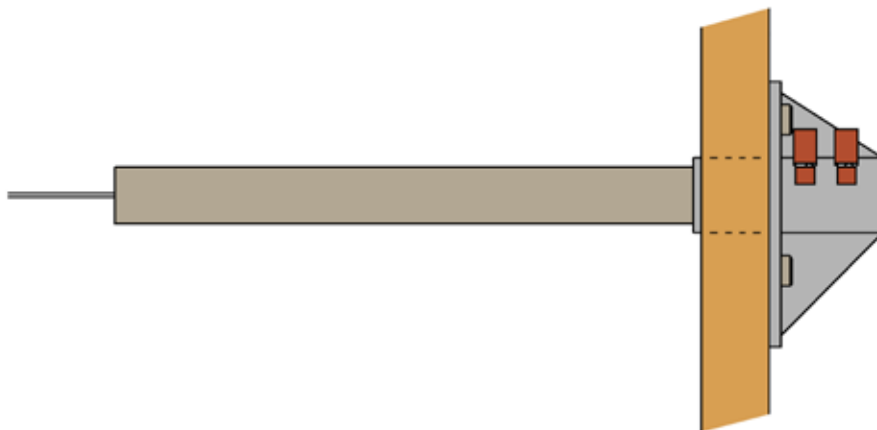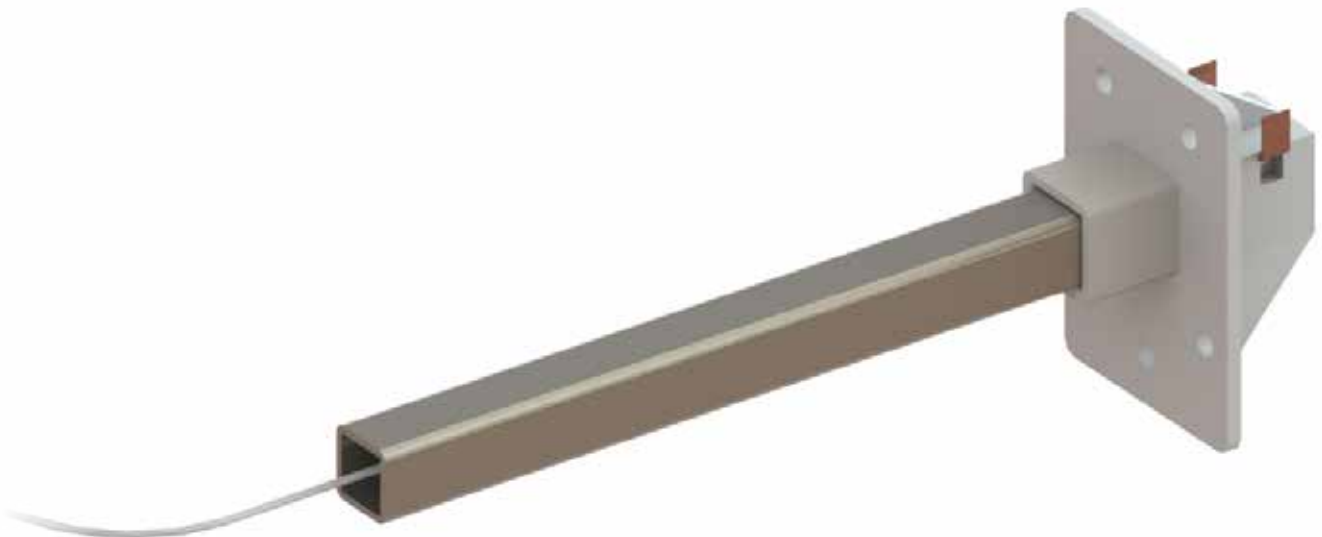

PLUG system

BASE





Product	STEEKBUS			
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus voorzien van een scherpe kartelrand voor een vaste positie.			
Materiaal	Alu mat nikkel			
	Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
	Zie montage voorschrift	Ø 35	35	72.1035.11
		Ø 40	35	72.1040.11
Materiaal	RVS			
	Zie montage voorschrift	Ø 35	35	72.1035.21



Product	STEEKBUS MET POSITIENOKKEN			
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus. Met aan de achterzijde twee positielokken voor gebruik i.c.m. CNC frees.			
Materiaal	Alu mat nikkel			
	Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
	Zie montage voorschrift	Ø 35	35	72.1135.11
		Ø 40	35	72.1140.11



Product	STEEKBUS HOUT			
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus te verlijmen in hout. Te gebruiken voor montage in reeds bestaande gemonteerde panelen waarbij een minimale inbouw diepte nodig is van 44 mm. Minimale wand dikte 18 mm.			
Materiaal	Alu mat nikkel			
	Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
	Zie montage voorschrift	Ø 35	47	72.1235.11



Product	STEEKBUS MUUR			
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus voor montage in een muur. Inclusief kunststof plug.			
Materiaal	Alu mat nikkel			
	Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
	Zie montage voorschrift	Ø 40	95	72.1340.11


MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS (BIJ MONTAGE IN PLAATMATERIAAL)

1. Boor of frees een nauwkeurig gat van $\varnothing 16$ mm bij gebruik van de bevestigingset standaard (moer en twee ringen)
2. Boor of frees een nauwkeurig gat van $\varnothing 20,2$ mm bij gebruik van de montageflens $\varnothing 60$ mm.
3. Draai de steekbus vast en lijn met de montagesleutel de steekbus verticaal uit.
4. De belasting is sterk afhankelijk van het gebruikte plaat materiaal. De hierna genoemde belastingen zijn gebaseerd op minimaal 18mm materiaal. Bij goede kwaliteit spaanplaat is de belasting met standaard montageset 15 en 16 Kg ($\varnothing 35$ en $\varnothing 40$ mm steekbus), de belasting met de montageflens $\varnothing 60$ mm is respectievelijk 17 en 19 Kg. Echter wij raden MDF of multiplex aan, er is gebleken dat deze materialen veel stabiel zijn. De belasting is dan bij gebruik van de standaard montageset 17 en 19 Kg ($\varnothing 35$ en $\varnothing 40$ mm steekbus), de belasting met de $\varnothing 60$ mm montageflens is respectievelijk 20 en 24 Kg. Om het doorbuigen van het paneel tegen te gaan is het aan te raden verticaal lengteprofielen te monteren.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS (BIJ MONTAGE OP GLAS)

1. Boor (of laat boren) een nauwkeurig gat van $\varnothing 22$ mm.
2. Plaats de eerste glasring over de steekbus, door gat steken en tweede plaatsen.
3. Draai de decoratiemoer aan met haaksleutel (72.0048.08). Glas dikte mag variëren tussen 8-15 mm.
4. Gebruik de montagesleutel om de steekbus verticaal uit te lijnen.
5. De belasting van de steekbussen bij gebruik op glas is volledig afhankelijk van de sterkte van het glas, raadpleeg hiervoor uw glas leverancier.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS MET POSITIENOKKEN

1. Gatmaat is $\varnothing 16$ mm door en door
2. De maat van de twee uitsparingen voor de positienokken is $\varnothing 5$ mm met een 5 mm freesdiepte
3. Let op: de positienokken in een horizontale lijn t.o.v. het gat, dus haaks op de infresingen aan de voorzijde van de steekbus welke in een verticale lijn staan
4. De totale breedte tussen de twee uiteinde van de infresing moet zijn 24 mm met een + marge van 0,1 mm
5. Zie ook lijntekening inzet op de foto.
6. Belasting is sterk afhankelijk van het gebruikte plaatmateriaal. De hierna genoemde belasting zijn gebaseerd op minimaal 18mm materiaal. Bij goede kwaliteit spaanplaat is de belasting met standaard montageset 15 en 16 Kg ($\varnothing 35$ en $\varnothing 40$ mm steekbus), de belasting met de montageflens $\varnothing 60$ mm is respectievelijk 17 en 19 Kg. Echter wij raden MDF of multiplex aan, er is gebleken dat deze materialen veel stabiel zijn. De belasting is dan bij gebruik van de standaard montageset 17 en 19 Kg ($\varnothing 35$ en $\varnothing 40$ mm steekbus), de belasting met de $\varnothing 60$ mm montageflens is respectievelijk 20 en 24 Kg. Om het doorbuigen van het paneel tegen te gaan is het aan te raden verticaal lengteprofielen te monteren.





MONTAGEVOORSCHRIFT VOORMONTAGEFLENS

1. Boor of frees een nauwkeurig gat van Ø 20,2 mm.
2. Gat goed reinigen (uitblazen) en steekbus goed ontvetten.
3. Strijk lijm, (bijvoorbeeld Araldite® 2012), op de lijmgroeven van de voormontageflens en in het gat van het paneel.
4. Duw de flens in het gat en schroef deze vast op het paneel met spaanplaatschroeven Ø 3 x 18 mm.
5. Draai de steekbus Ø 35 in de flens.
6. Gebruik om de steekbus verticaal uit te lijnen de opvulring(en).
7. Let op: Spaanplaat is bij deze montage sterk af te raden gezien de belasting van maximaal 8 Kg per steekbus. MDF, massief, of multiplex materiaal is duidelijk zwaarder belastbaar bij deze montage, afhankelijk van materiaal en dikte is de belasting dan tussen de 14 en 18 Kg.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS HOUT, IN PLAAT EN MASSIEF HOUT

1. Boor of frees een nauwkeurig gat van Ø 15 mm !!
2. Gat goed reinigen (uitblazen) en steekbus goed ontvetten.
3. Strijk lijm, (bijvoorbeeld Araldite® 2012), op de lijmgroeven van de steekbus (er zijn maar een paar druppels nodig).
4. Steek montagesleutel in de steekbus, en tik met een hamer de steekbus tot het draad in het gat.
5. Met de montagesleutel de steekbus aandraaien tot de kraag het hout raakt en lijn de steekbus verticaal uit.
6. Let op: Spaanplaat is bij deze montage sterk af te raden gezien de belasting van maximaal 8 Kg per steekbus. MDF, massief, of multiplex materiaal is duidelijk zwaarder belastbaar bij deze montage, afhankelijk van materiaal en dikte is de belasting dan tussen de 14 en 18 Kg.




MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS MUUR

1. Gebruik de boormal met de aanduiding "TOP" naar boven.
2. Boor een nauwkeurig gat van Ø 20 mm en minimaal 110-120 mm diep (Let op: lengte boor minimaal 25 cm)
3. Duw de kunststof plug in het gat. Bij metselwerk de plug 15 mm naar binnen duwen, bij beton de plug 25 mm naar binnen duwen.
4. Draai de steekbus muur met de montagesleutel in de kunststof plug tot de kraag de muur raakt en lijn de steekbus verticaal uit.
5. De belasting is bij deze montage sterk afhankelijk de staat, en de soort muur.



Product	BEVESTIGINGSET		
Uitvoering	Montageset tbv steekbus. Bestaat uit een ring Ø 70 mm, kartelring en moer M16. Tot een max plaatdikte van 19 mm.		
Materiaal	Staal verzinkt		

Belasting	Diameter	Artikel
Zie montage voorschrift	Ø 70	73.0050.05

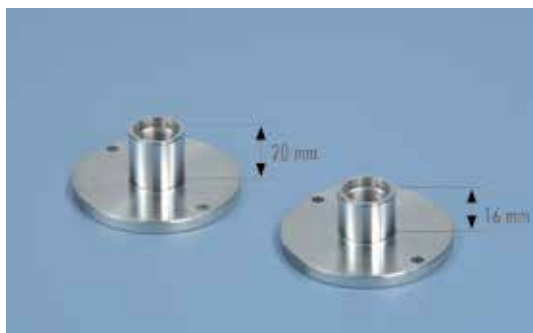

Product	MONTAGEFLENS			
Uitvoering	Montage tbv steekbus voor zwaardere belasting. Voorzien van twee schroefgaten 4,3 mm Voor plaatdiktes van 18 en 22mm. De montageflens is niet te gebruiken in combinatie met de steekbus met positienokken! Gebruik voor aandraaien pengatsleutel (72.0046.08).			
Materiaal	Alu Blank			

Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
Zie montage voorschrift	Ø 60	16	72.0024.10
	Ø 60	20	72.0026.10



Product	GLASRINGENSET		
Uitvoering	Te gebruiken bij montage steekbus op glas, set van twee stuks.		
Materiaal	Kunststof Blank		

Diameter	Artikel
Ø 35	72.0030.30



Product	DECORATIEMOER GLAS			
Uitvoering	Fraai afgewerkte moer voor montage van steekbus op glas (min 6 tot max 16 mm) Gebruik voor montage, haaksleutel met pen (72.0048.08).			
Materiaal	Alu mat nikkel			

Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
Zie montage voorschrift	Ø 30	27	72.0035.11




Product **OPVULRING**
 Uitvoering Te gebruiken i.c.m. voormontageflens, om de positionering van de steekbus te kunnen uitrichten.
 Materiaal **Alu Blank**

Diameter	Diepte	Artikel
Ø 35	0,25	72.0038.10



Product **VOORMONTAGEFLENS**
 Uitvoering Hiermee is montage mogelijk zonder bevestiging aan de achter zijde. Vast te schroeven aan de voorzijde waarna hierin de steekbus kan worden gedraaid. Minimale inbouwdiepte 30 mm. Minimale wanddikte is 18 mm.
 Materiaal **Alu Blank**

Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
Zie montage voorschrift	Ø 35	28	72.0040.10

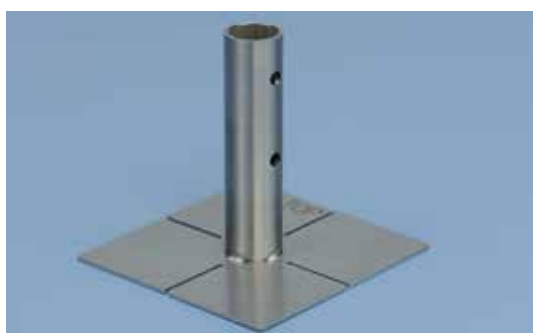

Product **BOORMAL**
 Uitvoering Boorgeleider tbv steekbus muur, voor een gat in de juiste hoek. Met uitlijnsleuven en aanduiding "TOP".
 Materiaal **RVS**

Artikel
72.0043.20



Product **MONTAGESLEUTEL**
 Uitvoering Te gebruiken om steekbus verticaal uit te lijnen. Voor alle steekbussen zonder positienokken en steekbus muur.
 Materiaal **RVS**

Artikel
72.0044.20



Product	PEN-GATSLEUTEL
Uitvoering	Sleutel om de montageflens aan te draaien.

Artikel
72.0046.08



Product	HAAKSLEUTEL MET PEN 25-28
Uitvoering	Sleutel om de decoratiemoer glas aan te draaien.

Artikel
72.0048.08



Product	FRONTPEN MET KAP			
Uitvoering	Pen met conisch gevormde eindkap.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	18	Ø 15	160	72.2005.21
	18	Ø 15	260	72.2010.21
	17	Ø 15	310	72.2015.21



Product	FRONTPEN MET STIFT			
Uitvoering	Pen met een eind stift Ø 5mm.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	20	Ø 15	50	72.2020.21
	19	Ø 15	80	72.2021.21
	19	Ø 15	100	72.2022.21
	18	Ø 15	160	72.2024.21
	18	Ø 15	260	72.2026.21
	17	Ø 15	310	72.2028.21



Product	PEN VOOR GLASSCHAP MET KAP			
Uitvoering	Pen met conisch gevormde eindkap en rubber glasingen voor en achter.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	18	Ø 15	260	72.2034.21
	17	Ø 15	310	72.2036.21
	14	Ø 15	360	72.2038.21



Product	PEN VOOR GLASSCHAP			
Uitvoering	Pen met rubber glasingen voor en achter.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	18	Ø 15	200	72.2042.21
	18	Ø 15	260	72.2044.21
	17	Ø 15	310	72.2046.21
	14	Ø 15	360	72.2048.21



Product **PEN VOOR HOUTSCHAP**
 Uitvoering Pen met twee verzonken gaten Ø 4 mm.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
18	Ø 15	260	72.2053.21
17	Ø 15	310	72.2055.21
14	Ø 15	360	72.2057.21



Product **PEN VERLIJMBBAAR**
 Uitvoering Pen met ingefreesde lijmgroeven voor blinde montage van een houtschap. Minimale schapdikte 38 mm. Boordiameter Ø15,2 mm.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
18	Ø 15	150	72.2058.21
18	Ø 15	200	72.2059.21
18	Ø 15	250	72.2060.21



Product **PRESENTATIEPEN**
 Uitvoering Presentatiepen met aan het eind een omzetting van ca. 20° op.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
3	Ø 8	120	72.2062.21
2,5	Ø 8	170	72.2064.21
2,5	Ø 8	220	72.2066.21
2	Ø 8	270	72.2068.21



Product **PRESENTATIEPEN MET STIFT**
 Uitvoering Presentatiepen met eind stift.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
3	Ø 8	120	72.2072.21
2,5	Ø 8	170	72.2074.21
2,5	Ø 8	220	72.2076.21
2	Ø 8	270	72.2078.21



Product	STROPDASSENPRESENTATIE			
Uitvoering	Afhangende pen voor 18 stropdassen.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	18	Ø 15	380	72.2081.21




Product	WATERVAL			
Uitvoering	Afhangende pen met 7/8 bolletjes.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	18	Ø 15	350	72.2082.21
	18	Ø 15	380	72.2083.21



Product	TWEETRAP-ARM				
Uitvoering	Pen met verspringing en conisch gevormde eindkap.				
Materiaal	RVS K240				
	Belasting	Diameter	Hoogte	Diepte	Artikel
	16	Ø 15	150	330	72.2085.21
	14	Ø 15	150	410	72.2086.21



Product	HOED / HELM-HOUDER				
Uitvoering	Houder voor hoeden, petten of voor een helm, met kunststof steunkap.				
Materiaal	RVS K240				
	Belasting	Diameter	Hoogte	Diepte	Artikel
	14	Ø 12	225	225	72.2084.21

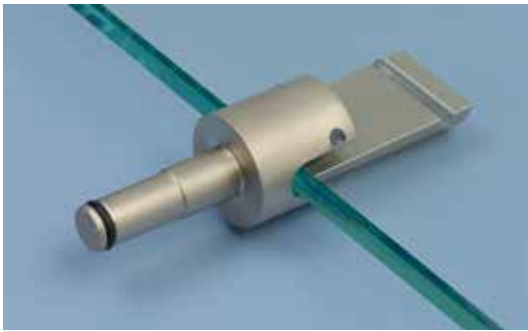

Product **GLASHOUDER**
 Uitvoering Glashouder voor 8 mm glas. Minimaal 2 stuks per schap gebruiken.
 Materiaal Alu mat nikkel

Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
9	Ø 28	99	72.2090.11



Product **MONO GLASHOUDER**
 Uitvoering Enkele glashouder voor 6/8 mm glas met 2 kunststof klamschroeven.
 Materiaal Alu mat nikkel

Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
4	Ø 30	22	72.2094.11



Product **SCHOENENREK 600MM**
 Uitvoering Bestaat uit twee afhangende pennen (steekmaat 600 mm) en drie dwarsliggers welke in diverse standen zijn te verstellen.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
5	Ø 15	800	310	72.2088.21



Product **SCHOENBEUGEL**
 Uitvoering Om een schoen per stuk te presenteren.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
3	Ø 6	185	140	72.2232.21



Product **HOUSCHROEFADAPTER**
 Uitvoering Voor een klein houtschapje of acrylschap met blinde montage. Hout minimaal 16 mm dik en acryl minimaal 12 mm. Gatmaat Ø5 mm x 32 mm. Verlijmen met 2 componentenlijm.
 Materiaal RVS

Artikel
72.2246.21



Product **KAARTHOUDE**
 Uitvoering Houder voor 4 mm dik reclame bord/kaart. De kaart kan via de achter zijde met twee M4 schroeven vast gezet worden.
 Materiaal Alu mat nikkel

Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
2	Ø 30	14	72.2095.11



Product **PANEELHOUDER**
 Uitvoering Houder met twee gaten Ø3,8 mm om een paneel aan vast te schroeven. Hart op hartmaat van de gaten is 22 mm.
 Materiaal Alu Blank

Diameter	Diepte	Artikel
Ø 30	4	72.2097.10



Product **INSTEELADAPTER**
 Uitvoering Adapter met geringe uitsteek waarmee klant specifieke inhang van gemaakt kan worden.
 Materiaal RVS K240

Diameter	Lengte	Artikel
Ø 15	10	72.2096.21
Ø 15	20	72.2098.21



Product	DRAAGARM CONFECTIEBEUGEL			
Uitvoering	Draagarm tbv confectiebeugel. Confectiedraagbuis apart bij bestellen.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
	20	Ø 15	250	72.2111.21
	20	Ø 15	300	72.2112.21



Product	DRAAGARM CONFECTIEBEUGEL SCHAP				
Uitvoering	Draagarm tbv confectiebeugel. Met twee opstaande pennen voor ondersteuning van een schap. In deze pennen kunnen glasbuffers worden geplaatst of boutjes M4 om een schap door en door vast te zetten. Confectiedraagbuis apart bij bestellen.				
Materiaal	RVS K240				
	Belasting	Diameter	Hoogte	Diepte	Artikel
	20	Ø 15	95	300	72.2116.21



Product	SCHAPMONTAGEPLAAT CONF.			
Uitvoering	Met deze steunplaat die op de draagarm confectiebeugel (BASE) geschroefd wordt, is een houten schap vast te schroeven. Tevens komt hiermee het voorste steunpunt verder naar voren te liggen zodat er diepere schappen kunnen worden gebruikt. Compleet met schroeven en glasbuffers.			
Materiaal	RVS K240			
	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
	3	20	290	72.2126.21

MONTAGEVOORSCHRIFT

Druk de draagarmen met een draaiende beweging in de gaten van de confectiedraagbuis en plaats het geheel daarna in de steekbussen in de wand.

EIGENSCHAPPEN

De draagarmen zijn aan het eind omhoog gezet, hierdoor kunnen hangers, in tegen stelling van veel andere steekbus systemen, over de gehele lengte van de draagbuis doorschuiven. Doordat de draagarm en draagbuis separaat geleverd worden, bespaart dit aanzienlijk ruimte in vervoer en opslag, daarnaast kunt u hierdoor het draagvermogen verhogen d.m.v. meer draagarmen. De lengte van de draagbuis is hierdoor ook op klant specifieke lengte te bestellen. Ook is het mogelijk om later andere draagarmen te bestellen op het moment dat u dan bijvoorbeeld de versie wilt gaan gebruiken met de opstaande pennen voor een schap of andersom van de versie voor een schap naar een losse confectiebeugel.





Product **CONFECTIEDRAAGBUIS**
 Uitvoering Draagbuis tbv confectiebeugel met Ø 35 mm eindschijf. Met drie gaten op een h.o.h. maat van 300 mm.
 Materiaal **RVS K240**

Diameter	Breedte	Artikel
Ø 25	1160	72.2120.21



Product **CONFECTIEDRAAGBUIS**
 Uitvoering Draagbuis tbv confectiebeugel met Ø 35 mm. eindschijf. Idem als voorgaande maar dan op de door u aan te geven lengtemaat en aantal gaten.
 Materiaal **RVS K240**

Diameter	Breedte	Artikel
Ø 25		72.2122.21



Product **T-ARM**
 Uitvoering T-arm met extra versteviging steun voor betere belasting en tegen het verdraaien. Hiervoor is een tweede steekbus nodig op een verticale afstand van 200 mm. De draagbuis is Ø 20 met een Ø 30 eindschijf. De arm is aan het eind omhoog gezet zodat hangers door kunnen schuiven. Let op: Alleen te gebruiken met de steekbus met positienokken.
 Materiaal **RVS K240**

Belasting	Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
15	Ø 15	500	300	72.2102.21




Product **BUISHOUDER Ø25**
 Uitvoering Schroefbare confectiebuishouder voor buis Ø25 mm met vier schroefgaten Ø 4,3 mm hoh 21,5 mm voor bevestiging onder bijvoorbeeld een houtschap.
 Materiaal **RVS K240**

Diameter	Hoogte	Diepte	Artikel
Ø 10 / Ø 40	89	12	72.2110.21



Product **MUURFLENS RVS**
 Uitvoering Muurflens van massief RVS voorzien van 3 verzonken gaten. Te gebruiken om een confectiestang Ø 25 te monteren tegen een wand. Ook te gebruiken in combinatie met de buishouder Ø 25.
 Materiaal **RVS**

Diameter	Diepte	Artikel
Ø 60 / Ø 25,5	10	72.2129.20

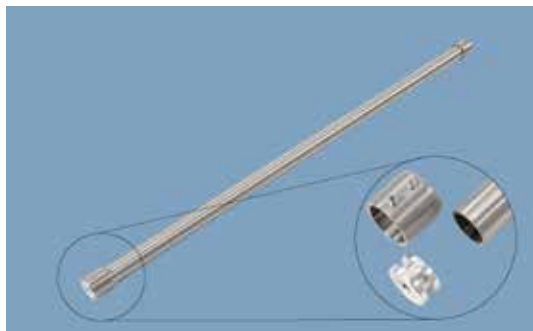

Product **PASKAMERSTANG**
 Uitvoering Paskamerstang Ø20mm inclusief montagedelen voor blinde montage. Lengtemaat is tussenmaat.
 Materiaal **RVS K 240**

Diameter	Lengte	Artikel
Ø 20	650	72.2151.21



Product **PASKAMERHAAK INLIJMBAAR**
 Uitvoering Paskamerhaak te verlijmen in houten plaat. Minimale plaatdikte is 19mm. Let op: is alleen licht te belasten.
 Materiaal **RVS K 240**

Diameter	Lengte	Artikel
Ø 12 / 20	30	72.2153.21



Product **PASKAMERHAAK SCHROEFBAAR**
 Uitvoering Paskamerhaak schroefbaar met schijf Ø20mm. Inclusief bout M6 x 35mm en ring. Geschikt voor plaatmateriaal van 16 tot 22mm.
 Materiaal **RVS K 240**

Diameter	Lengte	Artikel
Ø 12 / 20	50	72.2155.21

PLUG system

LITE





Product	STEEKBUS LITE			
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus voorzien van een scherpe kartelrand voor een vaste positie.			
Materiaal	Alu mat nikkel			
	Belasting Zie montage voorschrift	Diameter Ø 25	Diepte 35	Artikel 72.3025.11
Materiaal	RVS			
	Zie montage voorschrift	Ø 25	35	72.3025.11



Product	STEEKBUS LITE MET POSITIENOKKEN			
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus. Met aan de achter zijde twee positienokken voor gebruik i.c.m. CNC frees.			
Materiaal	Alu mat nikkel			
	Belasting Zie montage voorschrift	Diameter Ø 25	Diepte 35	Artikel 72.3125.11



Product	BEVESTIGINGSET			
Uitvoering	Montageset tbv steekbus. Bestaat uit een ring Ø 50 mm, kartelring en moer M16. Tot een max plaatdikte van 19 mm.			
Materiaal	Staal verzinkt			
	Belasting Zie montage voorschrift	Diameter Ø 50		Artikel 72.0010.05



Product	MONTAGEFLENS			
Uitvoering	Montage tbv steekbus voor zwaardere belasting. Voorzien van twee schroefgaten 4,3 mm Voor plaatdiktes van 18 en 22mm. De montageflens is niet te gebruiken in combinatie met de steekbus met positienokken! Gebruik voor aandraaien pengatsleutel (72.0046.08).			
Materiaal	Alu Blank			
	Belasting Zie montage voorschrift	Diameter Ø 60	Diepte 16	Artikel 72.0024.10
		Ø 60	20	72.0026.10




MONTAGEVOORSCHRIFT STEEKBUS (BIJ MONTAGE IN PLAATMATERIAAL MET BEVESTIGINSSET STANDAARD)

1. Boor of frees een nauwkeurig gat van $\varnothing 16$ mm.
2. Draai de steekbus vast en lijk met de montagesleutel de steekbus verticaal uit.
3. De belasting is sterk afhankelijk van het gebruikte plaat materiaal. De hierna genoemde belasting is gebaseerd op minimaal 18mm materiaal. Bij goede kwaliteit spaanplaat is de belasting met standaard montageset 10 Kg. Echter wij raden MDF of multiplex aan, er is gebleken dat deze materialen veel stabiel zijn. De belasting is dan bij gebruik van de standaard montageset 12 Kg. Om het doorbuigen van het paneel tegen te gaan is het aan te raden verticaal lengteprofielen te monteren.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEKBUS (BIJ MONTAGE IN PLAATMATERIAAL MET MONTAGEFLENS)

1. Boor of frees een nauwkeurig gat van $\varnothing 20,2$ mm.
2. Draai de steekbus in de montageflens en lijk met de montagesleutel de steekbus verticaal uit.
3. De belasting is sterk afhankelijk van het gebruikte plaat materiaal. De hierna genoemde belasting is gebaseerd op minimaal 18mm materiaal. Bij goede kwaliteit spaanplaat is de belasting met de montageflens $\varnothing 60$ mm 13 Kg. Echter wij raden MDF of multiplex aan, er is gebleken dat deze materialen veel stabiel zijn. De belasting is dan met de $\varnothing 60$ mm montageflens 15 Kg. Om het doorbuigen van het paneel tegen te gaan is het aan te raden verticaal lengteprofielen te monteren.



MONTAGE VOORSCHRIFT STEEKBUS MET POSITIENOKKEN

1. Gatmaat is $\varnothing 16$ mm door en door en de maat van de twee uitsparingen voor de positienokken is $\varnothing 5$ mm met een 5 mm freesdiepte (Let op: de positienokken in een horizontale lijn t.o.v. het gat, dus haaks op de infrezingen aan de voorzijde van de steekbus welke in een verticale lijn staan)
2. De totale breedte tussen de twee uiteinde van de infrezing moet zijn 24 mm met een + marge van 0,1 mm (Zie ook lijntekening inzet op de foto)
3. De belasting is sterk afhankelijk van het gebruikte plaat materiaal. De hierna genoemde belasting is gebaseerd op minimaal 18mm materiaal. Bij goede kwaliteit spaanplaat is de belasting met standaard montageset 10 Kg. Echter wij raden MDF of multiplex aan, er is gebleken dat deze materialen veel stabiel zijn. De belasting is dan bij gebruik van de standaard montageset 12 Kg. Om het doorbuigen van het paneel tegen te gaan is het aan te raden verticaal lengteprofielen te monteren.





Product **MONTAGESLEUTEL**
 Uitvoering Te gebruiken om steekbus verticaal uit te lijnen. Voor alle steekbussen zonder positienokken.
 Materiaal RVS

Artikel
72.0044.20



Product **PEN-GAT SLEUTEL**
 Uitvoering Sleutel om de montageflens aan te draaien.

Artikel
72.0046.08



Product **FRONTPEN Ø12 MET STIFT**
 Uitvoering Pen met een eindstift Ø 5mm.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
11	Ø 12	100	72.3202.21
11	Ø 12	160	72.3204.21
11	Ø 12	260	72.3206.21
11	Ø 12	310	72.3208.21



Product **T-FRONTPEN Ø12 MET STIFT**
 Uitvoering T-presentatie met een frontpen tussen twee steekbussen in. Hart op hart maat van de steekbussen is 400 mm.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Breedte	Lengte	Artikel
15	Ø 12	500	310	72.3218.21



Product **PEN VOOR GLASSCHAP**
 Uitvoering Pen met rubber glasringen voor en achter.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
11	Ø 12	200	72.3224.21
11	Ø 12	260	72.3226.21
11	Ø 12	310	72.3228.21



Product **PEN VOOR HOUTSCHAP**
 Uitvoering Pen met twee verzonken gaten Ø 4 mm.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
11	Ø 12	260	72.3236.21
11	Ø 12	310	72.3238.21



Product **WATERVAL**
 Uitvoering Afhangende pen met 7 eindstiften.
 Materiaal RVS K240

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
11	Ø 12	350	72.3242.21



Product	DRAAGARM CONFECTIEBEUGEL			
Uitvoering	Draagarm tbv confectiebeugel. Confectiedraagstang apart bij bestellen.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	10	Ø 12	250	72.3411.21



Product	CONFECTIEDRAAGSTANG SPEC.			
Uitvoering	Draagstang tbv confectiebeugel met Ø 5 mm eindpinnen. Met een door u op te geven lengtemaat en aantal gaten op een door u gewenste h.o.h. maat voor de los te bestellen draagarmen.			
Materiaal	RVS K240			
	Diameter	Lengte		Artikel
	Ø 15			72.3420.21



Product	CONFECTIEDRAAGSTANG			
Uitvoering	Draagstang tbv confectiebeugel met Ø 5 mm eindpinnen. Met twee gaten op een h.o.h. maat van 400 mm voor de los te bestellen draagarmen.			
Materiaal	RVS K240			
	Diameter	Lengte		Artikel
	Ø 15	500		72.3421.21

MONTAGEVOORSCHRIFT:

Druk de draagarmen met een draaiende beweging in de gaten van de confectiedraagstang en plaats het geheel daarna in de steekbussen in de wand

EIGENSCHAPPEN:

De draagarmen zijn aan het eind omhoog gezet, hierdoor kunnen hangers, in tegen stelling van veel andere steekbus systemen, over de gehele lengte van de draagstang doorschuiven. Doordat de draagarmen en draagstang separaat geleverd worden, bespaart u dit aanzienlijk ruimte in vervoer en opslag, daarnaast kunt u het draagvermogen verhogen d.m.v. het toepassen van meer draagarmen. De lengte van de draagstang is hierdoor ook op klant specifieke lengte te bestellen.

PLUG system

FINE





Product **STEEBUS Ø4**
 Uitvoering Conisch gevormde steekbus inclusief bevestigingsset (moer en ring).
 Geschikt voor insteekdelen met een diameter van 4 mm.
 Materiaal **Alu mat nikkel**

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
Zie montage voorschrift	Ø 14,5	27	72.4411.11



Product **STEEBUS Ø4 BRIL**
 Uitvoering Idem als hierboven, echter uitgevoerd met langere infresingen tbv de mono brilhouder zodat deze niet kan verdraaien. De mono brilhouder is weer aangepast voor deze steekbus.
 Materiaal **Alu mat nikkel**

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
Zie montage voorschrift	Ø 14,5	27	72.4411.11BRIL



Product **STEEBUS Ø4 VERLIJMBAAR**
 Uitvoering Conisch gevormde steekbus te verlijmen in hout, minimaal 16 mm dik.
 Geschikt voor insteekdelen met een diameter van 4 mm.

Belasting	Diameter	Diepte	Artikel
Zie montage voorschrift	Ø 14,5	22	72.4413.11



Product **STEEBUS Ø4 MUUR**
 Uitvoering Conisch gevormde steekbus voor montage rechtstreeks in een muur. Compleet met kunststof plug. Geschikt voor insteekdelen met een diameter van 4 mm.

Diameter	Diepte	Artikel
Ø 14,5	37	72.4415.11



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS Ø4 (BIJ MONTAGE IN PLAATMATERIAAL)

1. Boor een nauwkeurig gat van Ø 8 mm.
2. Draai de bevestigingsmoer vast met sleutel 13.
3. Lijn met een inbussleutel (4) de steekbus verticaal uit. Let op: er zijn twee kleine fresingen, deze dienen verticaal uitgelijnt te worden.
4. Belasting is laag en alleen geschikt voor lichte producten zoals bijvoorbeeld kleine accessoires of brillen.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS Ø4 (BIJ MONTAGE OP GLAS)

1. Boor of laat boren een nauwkeurig gat van Ø10 mm.
2. Plaats de eerste glasring over de steekbus, door gat steken en tweede plaatsen.
3. Draai de moer vast. Glas dikte mag variëren tussen 6-15 mm.
4. Gebruik een inbussleutel (4) om de steekbus verticaal uit te lijnen. Let op: er zijn twee kleine fresingen, deze dienen verticaal uitgelijnt te worden.
5. Belasting is laag en alleen geschikt voor lichte producten zoals bijvoorbeeld kleine accessoires of brillen.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS Ø4 VERLIJMBBAAR

1. Boor een nauwkeurig gat van Ø 8 mm.
2. Gat goed reinigen (uitblazen) en steekbus goed ontvetten.
3. Strijk lijm, bijvoorbeeld Araldite® 2012, op de lijmgroeven van de steekbus.
4. Druk de steekbus met een draaiende beweging in het hout.
5. Met een inbussleutel (4) de steekbus verticaal uitlijnen. Let op: er zijn twee kleine fresingen, deze dienen verticaal uitgelijnt te worden.
6. Belasting is laag en alleen geschikt voor lichte producten zoals bijvoorbeeld kleine accessoires of brillen.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS Ø4 MUUR

1. Boor een nauwkeurig gat van Ø 10 mm en minimaal 37 mm diep
2. Gat goed reinigen (uitblazen)
3. Duw de bijgeleverde kunststof M5 plug in het gat.
4. Draai de steekbus muur met een inbussleutel (4) in de kunststof M5 plug tot de kraag de muur raakt en lijn de steekbus verticaal uit. Let op: er zijn twee kleine fresingen, deze dienen verticaal uitgelijnt te worden.
5. Belasting is laag en alleen geschikt voor lichte producten zoals bijvoorbeeld kleine accessoires of brillen.



Product	GLASRINGENSET	
Uitvoering	Te gebruiken bij montage steekbus op glas, set van twee stuks.	
Materiaal	Kunststof Blank	
	Diameter	Artikel
	Ø 14,5	72.4403.30



Product	DECORATIEMOER		
Uitvoering	Fraai afgewerkte moer voor montage van steekbus op glas (min 6 tot max 16 mm).		
Materiaal	Alu Blank		
	Diameter	Diepte	Artikel
	Ø 15	20,5	72.4404.10



Product	PRESENTATIEPIN Ø4		
Uitvoering	Presentatiepin met aan het eind een omzetting van ca. 20° op. Zie montagevoorschrift voor de belasting.		
Materiaal	RVS K240		
	Diameter	Lengte	Artikel
	Ø 4	30	72.5422.21
	Ø 4	60	72.5423.21
	Ø 4	90	72.5424.21



Product	SCHOENBEUGEL Ø4			
Uitvoering	Enkele schoenpresentatie. Hart op hartmaat van de steekbussen is 190 mm.			
Materiaal	RVS			
	Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
	Ø 4	194	130	72.5472.20



Product **MONO BRILHOUDER**
 Uitvoering Enkele brilhouder. LET OP: deze alleen gebruiken in combinatie met de speciaal voor deze houder bedoelde steekbus 72.4411.11BRIL
 Materiaal RVS K240

Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
Ø 4	180	165	72.5460.21



Product **SOLO BRILHOUDER**
 Uitvoering Brilhouder voor één bril. Hart op hart maat van de steekbussen is 190 mm.
 Materiaal RVS K240

Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
Ø 4	200	170	72.5461.21



Product **DUO BRILHOUDER**
 Uitvoering Brilhouder voor twee brillen. Hart op hart maat van de steekbussen is 380 mm.
 Materiaal RVS K240

Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
Ø 4	390	170	72.5462.21



Product **TRIO BRILHOUDER**
 Uitvoering Brilhouder voor drie brillen. Hart op hart maat van de steekbussen is 570 mm.
 Materiaal RVS K240

Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
Ø 4	580	170	72.5463.21



Product	STEEKBUS Ø8		
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus inclusief vlakmoer Ø25 mm met twee schroefgaten. Geschikt voor insteekdelen met een diameter van 8 mm.		
Materiaal	Alu mat nikkel		
	Diameter	Diepte	Artikel
	Ø 22	26	72.4811.11



Product	STEEKBUS Ø8 VERLIJMBAAR		
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus te verlijmen in hout, minimaal 16 mm dik. Geschikt voor insteekdelen met een diameter van 8 mm.		
Materiaal	Alu mat nikkel		
	Diameter	Diepte	Artikel
	Ø 22	24	72.4813.11



Product	STEEKBUS Ø8 MUUR		
Uitvoering	Conisch gevormde steekbus voor montage rechtstreeks in een muur. Compleet met kunststof plug. Geschikt voor insteekdelen met een diameter van 8 mm.		
Materiaal	Alu mat nikkel		
	Diameter	Diepte	Artikel
	Ø 15	71	72.4815.11



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS Ø8 (BIJ MONTAGE IN PLAATMATERIAAL)

1. Boor een nauwkeurig gat van Ø12 mm.
2. Draai de steekbus vast en lijn met een inbussleutel (8) de steekbus verticaal uit. Let op: er zijn twee kleine fresingen, deze dienen verticaal uitgelijnd te worden.
3. De vlakmoer aandraaien met de pen-gatsleutel (72.0046.08) en eventueel vastschroeven met twee hout schroeven.
4. De belasting is maximaal 3 Kg per steekbus.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS Ø8 (BIJ MONTAGE OP GLAS)

1. Boor of laat boren een nauwkeurig gat van Ø14 mm.
2. Plaats de eerste glasring over de steekbus, door gat steken en tweede plaatsen.
3. Draai de vlakmoer vast. Glas dikte mag variëren tussen 8-15 mm.
4. Gebruik een inbussleutel (8) om de steekbus verticaal uit te lijnen. Let op: er zijn twee kleine fresingen, deze dienen verticaal uitgelijnd te worden.
5. De belasting van de steekbussen bij gebruik op glas is maximaal 3 Kg.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS Ø8 VERLIJMBAAR IN PLAAT EN MASSIEF HOUT.

1. Boor een nauwkeurig gat van Ø 12 mm.
2. Gat goed reinigen (uitblazen) en steekbus goed ontvetten.
3. Strijk lijm, bijvoorbeeld Araldite® 2012 (verwerkingstijd is 4 minuten), op de lijmgroeven van de steekbus (er zijn maar een paar druppels nodig).
4. Druk de steekbus met een draaiende beweging in het hout.
5. Met een inbussleutel (8) de steekbus verticaal uitlijnen. Let op: er zijn twee kleine fresingen, deze dienen verticaal uitgelijnd te worden.
6. Belasting is maximaal 2,5 Kg.



MONTAGEVOORSCHRIFT STEEBUS Ø8 MUUR

1. Boor een nauwkeurig gat van Ø 14 mm en 85-95 mm diep
2. Gat goed reinigen (uitblazen)
3. Duw de bijgeleverde kunststof plug in het gat. Afhankelijk van de sterkte van de wand moet de plug 6-18 mm dieper in het gat worden geduwd. Beton is bijvoorbeeld harder dan metselwerk en moet daarom de plug dieper in het gat.
4. Draai de steekbus muur met een inbussleutel (8) in de kunststof plug tot de kraag de muur raakt en lijn de steekbus verticaal uit. Let op: er zijn twee kleine fresingen, deze dienen verticaal uitgelijnd te worden.
5. Belasting is maximaal 3,5 Kg.



Product	GLASRINGENSET	
Uitvoering	Te gebruiken bij montage steekbus op glas, set van twee stuks.	
Materiaal	Kunststof Blank	
	Diameter	Artikel
	Ø 22	72.4803.30



Product	DECORATIEMOER		
Uitvoering	Fraai afgewerkte moer voor montage van steekbus op glas (min 6 tot max 16 mm).		
Materiaal	Alu Blank		
	Diameter	Lengte	Artikel
	Ø 25	21	72.4804.10



Product	BOORMAL	
Uitvoering	Boorgeleider tbv steekbus muur, voor een gat in de juiste hoek. Met uitlijn sleuven en aanduiding "TOP".	
Materiaal	RVS	
		Artikel
		72.4802.20



Product	FRONTPEN			
Uitvoering	Pen met eindstift.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	3,5	Ø 8	100	72.5813.21
	3,5	Ø 8	150	72.5814.21
	3,5	Ø 8	200	72.5815.21
	3	Ø 8	250	72.5816.21
	2,5	Ø 8	300	72.5817.21



Product	PRESENTATIEPEN			
Uitvoering	Presentatiepen met aan het eind een omzetting van ca. 20° op.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	3,5	Ø 8	100	72.5823.21
	3,5	Ø 8	150	72.5824.21
	3,5	Ø 8	200	72.5825.21
	3	Ø 8	250	72.5826.21
	2,5	Ø 8	300	72.5827.21



Product	PEN GLAS/HOUT			
Uitvoering	Pen met 2 rubber ringen voor lichte glas- houtschappen.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	3,5	Ø 8	150	72.5834.21
	3	Ø 8	200	72.5835.21
	2,5	Ø 8	250	72.5836.21
	2,5	Ø 8	300	72.5837.21



Product	WATERVAL			
Uitvoering	Gebogen afhangende pen met 7 stiften.			
Materiaal	RVS K240			
	Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
	2,5	Ø 8	300	72.5844.21



Product **SCHOENPEN**
 Uitvoering Rechte pen om schoenen op te presenteren. Twee stuks gebruiken per schoen.
 Materiaal **RVS K240**

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
2,5	Ø 8	130	72.5871.21



Product **GLASSCHAPHOUDER BRIL**
 Uitvoering Glashouder voor 6 mm glas. Doordat het glas 33 mm van de rugwand begint, liggen de poten over het glas. Minimaal 2 stuks per schap gebruiken. Geadviseerde hart op hartmaat van de steekbussen is 190 mm.
 Materiaal **Alu mat nikkel**

Belasting	Diameter	Lengte	Artikel
2,5	Ø 17,5	47	72.5860.11




Product **PANEELHOUDER**
 Uitvoering Houder met twee gaten Ø3,8 mm om een paneel aan vast te schroeven.
 Hart op hartmaat van de gaten is 17 mm.

Diameter	Diepte	Artikel
Ø 25	3	72.5852.10



FLOOR

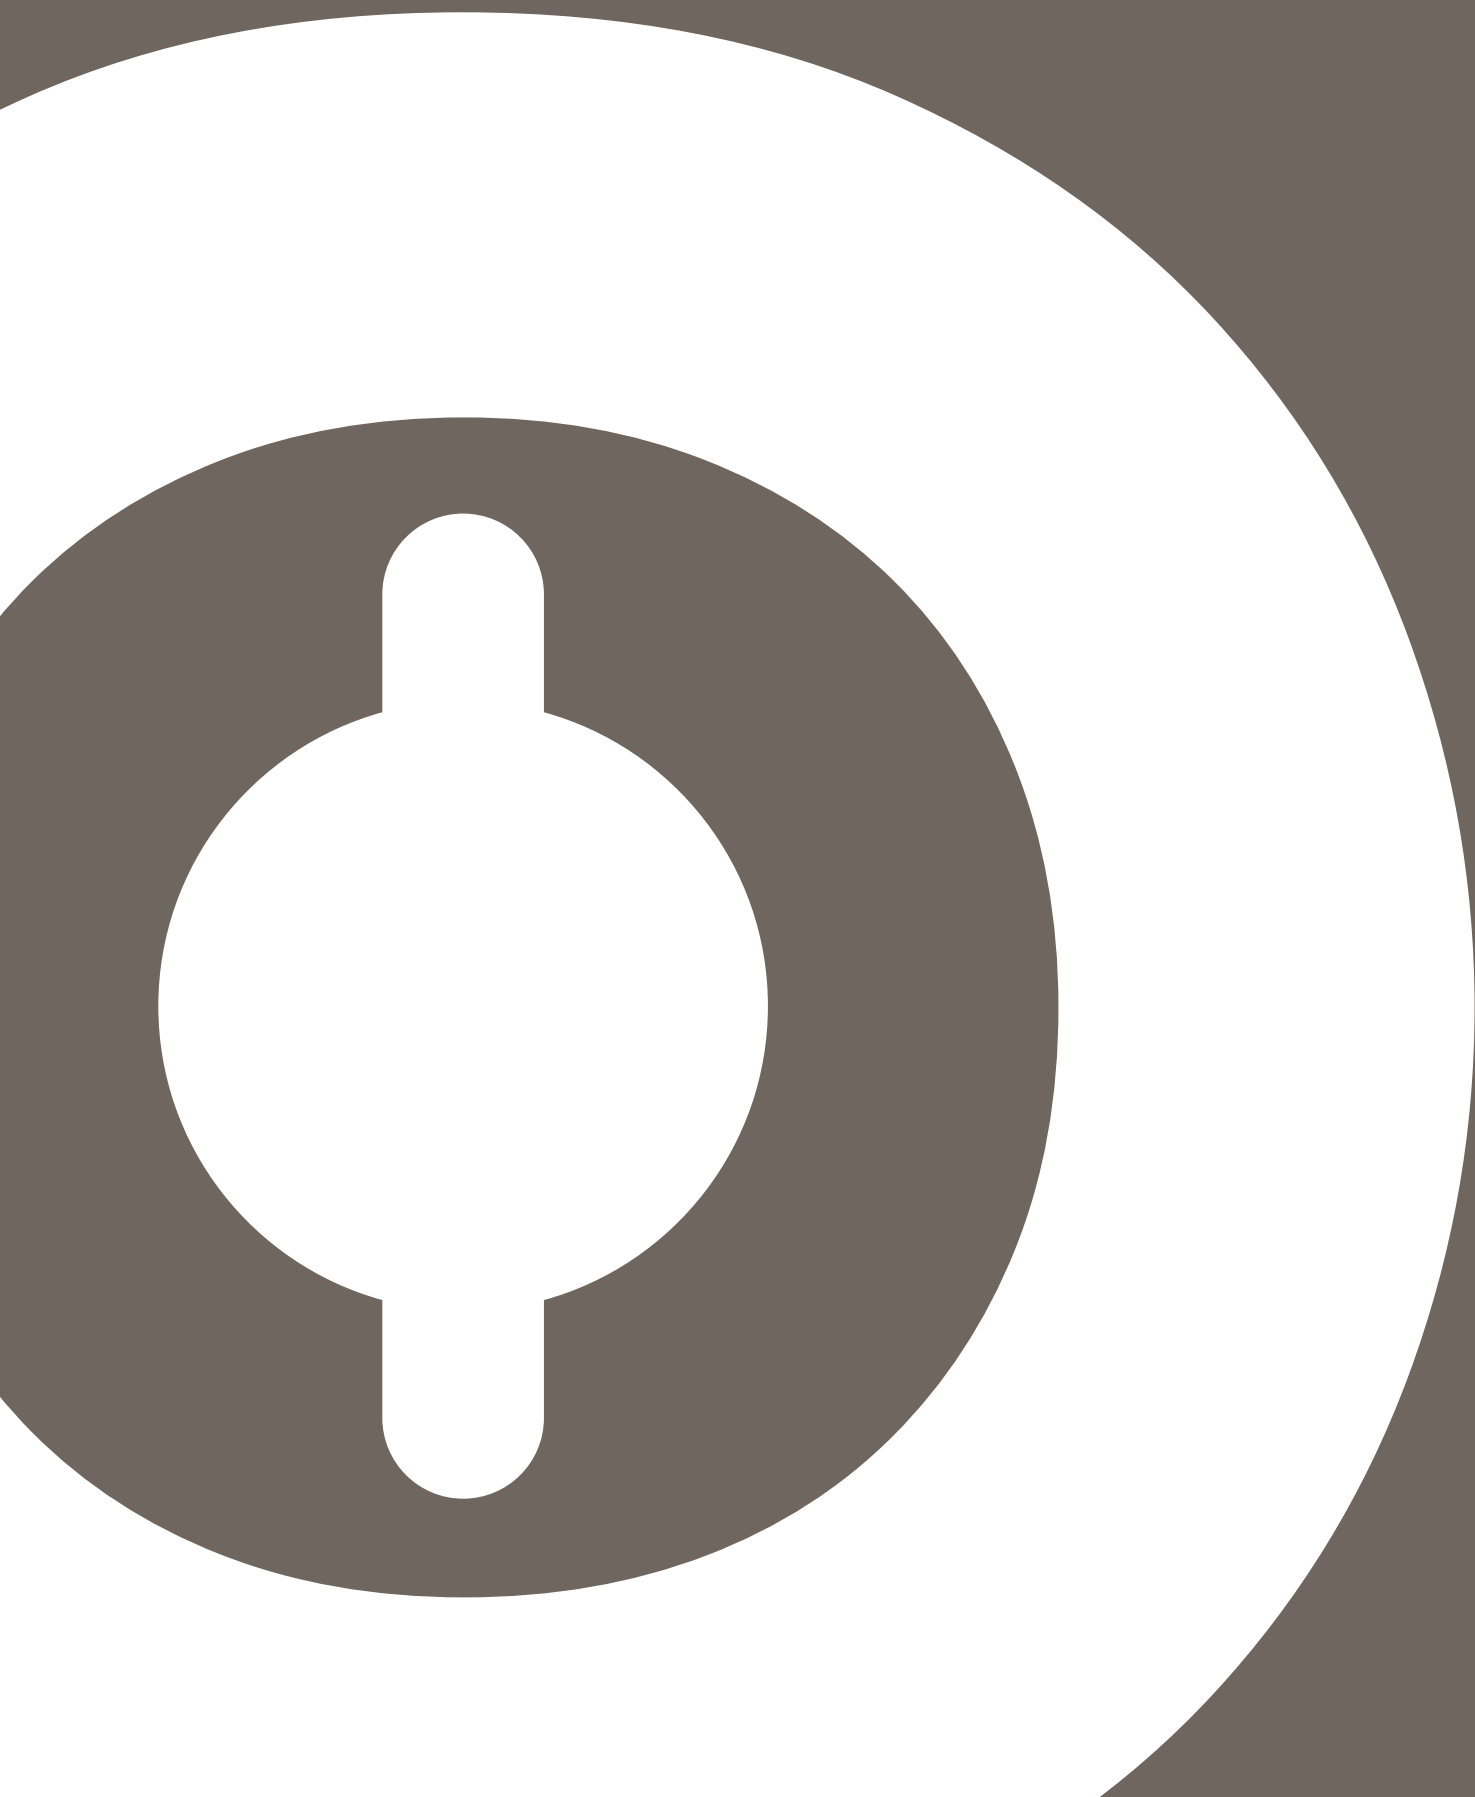




Product **VLONDERSTEEKBUS**
 Uitvoering Steekbus voor montage in vlonder, voorzien van een scherpe kartelrand voor een vaste positie.
 Materiaal **RVS K240**

Diameter	Diepte	Artikel
Ø 40	35	72.8112.21
Ø 50	35	73.1050.21



Product **VLONDERSTEEKBUS**
 Uitvoering Steekbus voor montage in vlonder, voorzien van een scherpe kartelrand voor een vaste positie.
 Materiaal **Alu mat nikkel**

Diameter	Diepte	Artikel
40x40	35	72.8114.11

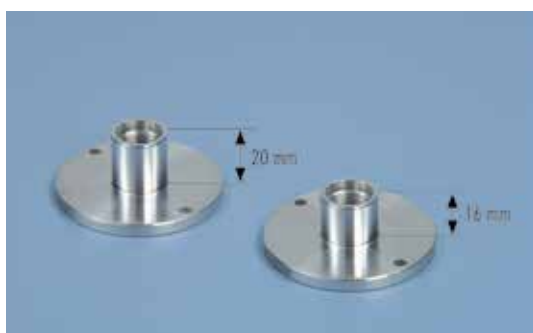

Product **MONTAGEFLENS**
 Uitvoering Montage tbv vlondersteekbus Voorzien van twee schroefgaten 4,3 mm Voor plaatdiktes van 18 en 22 mm. Gebruik voor aandraaien pengatsleutel. (72.0046.08).
 Materiaal **Alu Blank**

Diameter	Diepte	Artikel
Ø 60	16	72.0024.10
Ø 60	20	72.0026.10



MONTAGEVOORSCHRIFT VLONDERSTEEKBUS

1. Boor een nauwkeurig gat van Ø 20 mm.
2. Plaats de montageflens Ø 60 mm en de steekbus.
3. Uitlijnen met de montagesleutel en vast draaien met pengatsleutel. (72.0046.08)



Product **MONTAGESLEUTEL**
 Uitvoering Te gebruiken om vlondersteekbus uit te lijnen.
 Materiaal RVS

Artikel
72.0044.20




Product **PEN-GATSLEUTEL**
 Uitvoering Sleutel om de montageflens aan te draaien.

Artikel
72.0046.08



Product **VLOERPEN**
 Uitvoering Rechte opstaande pen om klant specifieke presentaties van te maken
 Materiaal RVS K240

Diameter	Hoogte	Artikel
Ø 15	250	72.8222.21
Ø 15	500	72.8224.21
Ø 15	800	72.8226.21
Ø 15	1200	72.8228.21

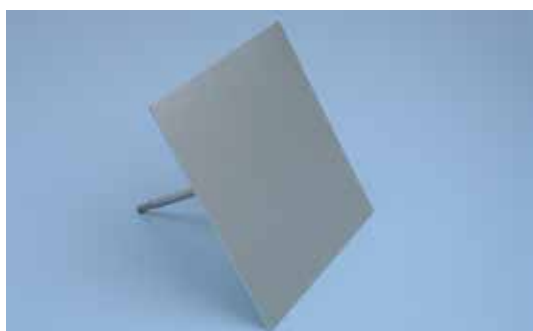

Product **DECORATIEPLATEAU**
 Uitvoering Rechte opstaande pen met horizontaal plateau.
 Materiaal RVS K240

Diameter	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
Ø 15	250	340	340	72.8232.21
Ø 15	500	340	340	72.8234.21



Product	DECORATIEPLATEAU SCHUIN				
Uitvoering	Rechte opstaande pen met schuin plateau.				
Materiaal	RVS K240				
	Diameter	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
	Ø 15	250	340	340	72.8236.21
	Ø 15	500	340	340	72.8238.21



Product	PLATEAUPEN			
Uitvoering	Rechte opstaande pen met een horizontale flens om een houten plateau op te schroeven.			
Materiaal	RVS K240			
	Diameter	Hoogte		Artikel
	Ø 15	250		72.8231.21
	Ø 15	500		72.8233.21



Product	PLATEAUPEN SCHUIN			
Uitvoering	Rechte opstaande pen met een schuin geplaatste flens om een houten plateau op te schroeven.			
Materiaal	RVS K240			
	Diameter	Hoogte		Artikel
	Ø 15	250		72.8235.21
	Ø 15	500		72.8237.21




Product	VLOERPEN GLAS			
Uitvoering	Rechte opstaande pen met bevestiging voor een glasplateau. Gatmaat in het glas is Ø 12 mm.			
Materiaal	RVS K240			
	Diameter	Hoogte		Artikel
	Ø 15	250		72.8242.21
	Ø 15	500		72.8244.21



Product	SCHOENSTANDAARD		
Uitvoering	Opstaande presentatie van een enkele schoen.		
Materiaal	RVS K240		
	Diameter	Hoogte	Artikel
	Ø 15	150	72.8252.21
	Ø 15	250	72.8254.21
	Ø 15	350	72.8256.21
	Ø 15	450	72.8258.21



Product	PRIJSKAARTSTANDAARD		
Uitvoering	Opstaande pen met klemhouder voor een acryl inschuifhouder. Op aanvraag leverbaar in diverse hoogtes en breedtes. Wordt geleverd zonder acrylhouder.		
Materiaal	RVS K240		
	Diameter		
	Ø 12		

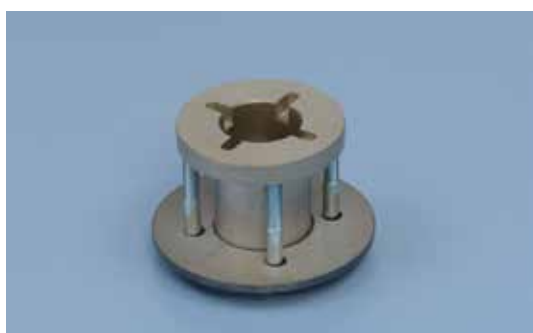

Product	VLOERBUS (VB Ø 60)		
Uitvoering	Vloerbus voor montage op hout. Inclusief montage materiaal. Dit systeem is zeer stabiel en heeft een speling vrije passing met de adapter. Voor plaatdikte van 22-38 mm. Standaard is 38 mm.		
Materiaal	Alu mat nikkel		
	Diameter	Diepte	Artikel
	Ø 60	48	72.9110.11



Product	VLOERBUS (VB Ø 60)		
Uitvoering	Vloerbus voor montage in bestaande betonnen vloer.		
Materiaal	Alu mat nikkel		
	Diameter	Diepte	Artikel
	Ø 60	155	72.9112.11



Product	VLOERBUS (VB Ø 40)		
Uitvoering	Vloerbus voor montage op hout met scherpe vertanding voor vaste positionering. Inclusief montagemoer. Dit systeem is zeer stabiel en heeft een speling vrije passing met de adapter. Voor plaatdikte van 16-40 mm.		
Materiaal	Alu mat nikkel		
	Diameter	Diepte	Artikel
	Ø 40	56	72.9120.11



Product	HAAKSLEUTEL MET PEN 58-62		
Uitvoering	Sleutel om de montagemoer van de vloerbus Ø 40 aan te draaien.		
			Artikel
			72.0049.08



MONTAGEVOORSCHRIFT VLOERBUS Ø 60 OP HOUT

1. Boor een nauwkeurig gat Ø 35 mm recht in het hout.
2. Boor kruislings vier gaten Ø 7 mm buiten het binnengat met een steekmaat van 50 mm.
3. Steek de vloerbus door het gat en plaats de Ø 80 mm contra schijf.
4. Steek de vier inbusbouten met sluitring door de vier gaten en draait ze allemaal stevig vast. Standaard worden meegeleverd inbusbouten voor een plaatdikte van 38 mm. Andere maten zijn op aanvraag leverbaar.



MONTAGEVOORSCHRIFT VLOERBUS Ø 60 IN BETON

1. Boor een nauwkeurig gat in het beton van Ø 40 mm en 150 mm diep.
2. Maak het gat schoon en stofvrij.
3. Sduit chemisch anker in het gat. (Hilti HIT-HY 150)
4. Druk de vloerbus precies in het midden van het gat al draaiend erin. Zie ook gebruiksaanwijzing van het chemisch anker.

**MONTAGEVOORSCHRIFT VLOERBUS Ø 40 OP HOUT**

1. Boor een nauwkeurig gat van Ø 28 mm recht in het hout.
2. Steek de vloerbus door het gat.
3. Draai de montage moer aan met een haaksleutel met pen. (72.0049.08)



Product	AFDEKDOP VB Ø 60	
Uitvoering	Om de opening van ongebruikte vloerbussen Ø 60 af te dekken.	
Materiaal	Alu mat nikkel	
	Diameter	Artikel
	Ø 60	72.9011.11



Product	AFDEKDOP VB Ø 40	
Uitvoering	Om de opening van ongebruikte vloerbussen Ø 40 af te dekken.	
Materiaal	Alu mat nikkel	
	Diameter	Artikel
	Ø 40	72.9021.11



Product	ADAPTER VB Ø 60	
Uitvoering	Conische insteekadapter tbv vloerbus hout/beton Ø 60 mm. Hierop kan buis Ø 25x2 of Ø 30x2 gekrompen worden voor klant specifieke toepassingen.	
Materiaal	RVS	
	Diameter	Artikel
	Ø 20,5	72.9212.20
	Ø 25,5	72.9214.20



Product **ADAPTER VB Ø 40**

Uitvoering Conische insteekadapter tbv vloerbus hout Ø 40 mm. Hierop kan buis Ø 25x2 of Ø 30x2 gekrompen worden voor klant specifieke toepassingen.

Materiaal **RVS**

Diameter	Artikel
Ø 20,5	72.9222.20
Ø 25,5	72.9224.20



PERFOTUBE®

PERFOTUBE

De Hooge Hoek 13a

NL-3927 GG Renswoude

Tel. +31 (0) 318-574015

E-mail info@perfotube.nl

www perfotube.nl

